

LSPP364CX







Famiglia Larghezza commerciale

Altezza commerciale

Installazione

N° cesti Motore

Codice EAN

Lavastoviglie

60 cm

82 cm

Incasso sottotop

3, FlexiDuo con Easy Glide

Inverter 2.0 8017709307349



Programmi

























Numero di programmi Temperature di

lavaggio Ammollo Express 27'

Calici Full express 60'

ECO

10+1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sì Sì Sì

Sì Sì Auto 45-65

Silent (-2 dB) Intensive Self clean

Hygiene 99,9%



Opzioni









Opzione Dry Assist+

Opzione di partenza

ritardata

Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone

Opzione Programmi

Speciali

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Cestelli





Colore cestelli

Colore componentistica

cestelli

Grigio Grigio Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide

Sì

SMEG SPA 01/12/2025



Maniglia In plastica su cesto Dimensioni massime 19,0 cm superiore e inferiore piatto caricabile su cestello superiore

Cestello superiore con 1 inserto abbattibile Cestello inferiore Con 2 inserti abbattibili Glass holder Sì Cestello inferiore con

Regolazione in altezza Su tre livelli (5 cm) inserti rompi-goccia del cestello superiore Dimensioni massime 30,0 cm piatto caricabile su

cestello inferiore Colore Componenti Interni

Blu

Caratteristiche Tecniche

Indicatore brillantante

:::**/:::** Larghezza del prodotto 598 mm Sistema protezione Acquastop totale antiallagamento (mm) Profondità del prodotto 570 mm Alimentazione acqua Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C -(mm) risparmio energetico con Tipo display LED esterno acqua calda fino al 35% Altezza del Prodotto 818 mm

Massima durezza 100°fH:58°dH (mm) dell'acaua Comandi Elettronici

Sistema di asciugatura A condensazione naturale, Programmazione partenza Display con sistema Dry Assist + di differita, Indicazione durata apertura automatica della programma, Indicazione

porta a fine ciclo tempo residuo Protezione vapore In plastica Simboli

massima zoccolo

regolabile da davanti

Grafica programmi Materiale vasca Acciaio inox Indicatore on/off Filtro Acciaio inox Indicatore esaurimento Spia Elemento riscaldante sale nascosto

Cerniere Bilancianti a fulcro fisso Spie di avanzamento Sì Altezza minima e 100 - 170 mm programma

Indicatore di fine ciclo A display, con segnale Piedini regolabili 7 cm, da 820 a 890 mm sonoro

Copertura posteriore Sistema di lavaggio Planetarium Profondità lavastoviglie 1146 mm Terzo irroratore Singolo

con anta aperta (mm) superiore Piedino posteriore Sì Decalcificatore A regolazione elettronica

Sensore di torbidità Sì Copertura superiore In plastica Aquatest

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Spia

000 9 lt 1001 Classe di Efficienza C Durata del programma 4:25 h:min Energetica Emissioni di rumore 46 dB(A) re 1 pW 73 kWh Consumo energetico aereo [per 100 cicli, basati sul Classi di emissione di C

programma eco] rumore aereo Capacità nominale (ps)

SMEG SPA 01/12/2025



Consumo di acqua [per ciclo]

Indice di Efficienza Energetica (IEE)

43,8


Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W Corrente 10 A Tensione 220-240 V Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina

Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

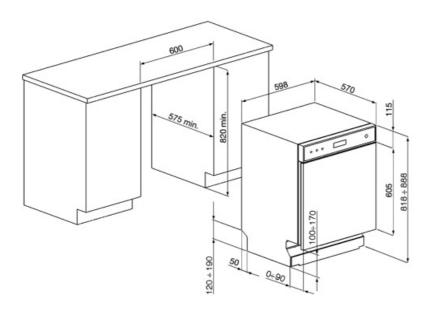

SMEG SPA 01/12/2025



Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

KITPL60FABN



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

SMEG SPA 01/12/2025



Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.

SMEG SPA 01/12/2025





Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Classe di efficienza energetica C



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

SMEG SPA 01/12/2025