

# LSPP364CX







Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalação Sob bancada

N° de cestos 3, FlexiDuo com Easy Glide

Motor Inverter 2.0 Código EAN 8017709307349



#### Programas

























Nº de programas

Temperaturas de

lavagem Pré-lavagem

Rápido 27 min **Vidros** 

Expresso 60 min Sim Eco

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim Sim Sim Sim

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB)

Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim

# Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

### Cestos





Cor dos cestos

Cor dos componentes dos cestos

**Puxador** 

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Cesto superior com guias EasyGlide Ø máx. do prato no

cesto superior

Sim

19,0 cm



Cesto superior

1 suporte rebatível

Sim

Suporte para copos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para

secagem otimizada

Ø máx. do prato no

cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Com 2 suportes rebatíveis

Sim

30,0 cm

Azul

### Especificações técnicas











Tipo de display

Altura

Comandos Display

Largura Profundidade (mm)

Programação de início diferido, Indicação da

Símbolos Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta

de abrilhantador Indicador da fase do

programa

Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da

água

:::/**:::** 

598 mm 570 mm

Display de LEDs no exterior

818 mm

Comandos eletrónicos

duração do programa, Indicação do tempo para

fim do programa

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

Sim

Indicador fim de programa no display com sinal

acústico

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Sistema de proteção

anti inundação

Alimentação de água

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Acquastop proteção Total

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

de energia

Sistema de secagem

Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção do vapor Proteção de vapores em

plástico

Sim

Cuba em aço inox

Filtros em aço inox

100 - 170 mm

Material da cuba

**Filtro** 

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura

Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

7cm, de 820 a 890 mm

Porta equilibrada com

dobradiças de eixo fixo

Sim

1146 mm

Sim

Tampo superior em plástico

### Performance / Etiqueta energética











Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO C

73 kWh

Duração do programa

**ECO** Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de

46 dB(A) re 1 pW

4:25 h:min

ruído aéreo



N° serviços programa

ECO

Consumo de água no programa ECO

13

9,01

Índice de eficiência energética

43,8


# Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts) Frequência (Hz) 1800 W 10 A 220-240 V 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko

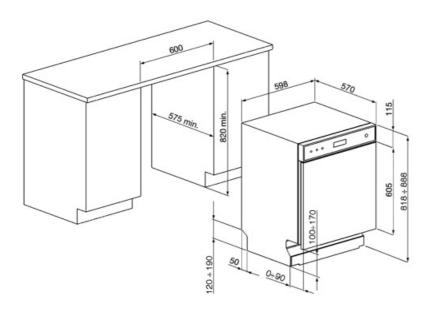



# Acessórios Compatíveis

#### **KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

#### KITPL60FABN



KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

#### KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

#### KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.





Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.