# LSPP364CX



| | |
|---|---|
| **Família** | Máquina de lavar louça |
| **Largura** | 60 cm |
| **Altura comercial** | 82 cm |
| **Instalação** | Sob bancada |
| **Nº de cestos** | 3, FlexiDuo com Easy Glide |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **Código EAN** | 8017709307349 |

## Programas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de programas** | 10+1 | **Auto 45-65** | Sim |
| **Temperaturas de lavagem** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Sim |
| | | **Silencioso (-2 dB)** | Sim |
| **Pré-lavagem** | Sim | **Intensivo** | Sim |
| **Rápido 27 min** | Sim | **Self clean** | Sim |
| **Vidros** | Sim | **Esterilizar 99,9%** | Sim |
| **Expresso 60 min** | Sim | | |
| **Eco** | Sim | | |

## Opções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist +** | Sim | **Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída** | Sim |
| **Opção início diferido** | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | **Opção programas especiais** | Sim |

## Cestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cor dos cestos** | Cestos em cinzentos | **Cesto superior com guias EasyGlide** | Sim |
| **Cor dos componentes dos cestos** | Acessórios internos em cinzento | **Ø máx. do prato no cesto superior** | 19,0 cm |
| **Puxador** | Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior | | |

| | |
|---|---|
| **Cesto superior** | 1 suporte rebatível |
| **Suporte para copos** | Sim |
| **Cesto superior ajustável em altura** | Em 3 níveis (5 cm) |
| **Cesto inferior** | Com 2 suportes rebatíveis |
| **Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada** | Sim |
| **Ø máx. do prato no cesto inferior** | 30,0 cm |
| **Cor dos componentes internos** | Azul |

## Especificações técnicas




| | |
|---|---|
| **Largura** | 598 mm |
| **Profundidade (mm)** | 570 mm |
| **Tipo de display** | Display de LEDs no exterior |
| **Altura** | 818 mm |
| **Comandos** | Comandos eletrónicos |
| **Display** | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa |
| **Gráfico dos programas** | Símbolos |
| **Luz indicadora On/Off** | Sim |
| **Luz indicadora de falta de sal** | Luz indicadora falta de sal |
| **Luz indicadora de falta de abrilhantador** | Luz indicadora falta de abrilhantador |
| **Indicador da fase do programa** | Sim |
| **Indicador de fim do programa** | Indicador fim de programa no display com sinal acústico |
| **Auto switch-off** | Sim |
| **Sistema de lavagem** | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água |
| **Terceiro aspersor superior** | Individual |
| **Descalcificador** | Ajuste automático ao nível de dureza da água |
| **Sensor Aquatest para análise da sujidade da água** | Sim |
| **Sistema de proteção anti inundação** | Acquastop proteção Total |
| **Alimentação de água** | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| **Dureza máxima da água** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema de secagem** | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| **Proteção do vapor** | Proteção de vapores em plástico |
| **Material da cuba** | Cuba em aço inox |
| **Filtro** | Filtros em aço inox |
| **Resistência de aquecimento oculta** | Sim |
| **Dobradiças** | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| **Altura min. e máx. do rodapé** | 100 - 170 mm |
| **Pés reguláveis em altura** | 7cm, de 820 a 890 mm |
| **Tampo traseiro** | Sim |
| **profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)** | 1146 mm |
| **Pé traseiro regulável à frente** | Sim |
| **Tampo superior** | Tampo superior em plástico |

## Performance / Etiqueta energética





| | |
|---|---|
| **Classe de eficiência energética** | C |
| **Duração do programa ECO** | 4:25 h:min |
| **Emissão de ruído aéreo** | 46 dB(A) re 1 pW |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO** | 73 kWh | **Classe de emissão de ruído aéreo** | C |
| **Nº serviços programa ECO** | 13 | **Índice de eficiência energética** | 43.8 |
| **Consumo de água no programa ECO** | 9.0 l | | |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência nominal** | 1800 W | **Tipo de ligação** | Ligação monofásica |
| **Corrente (Amperes)** | 10 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 140 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | | |
| **Frequência (Hz)** | 50 Hz | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

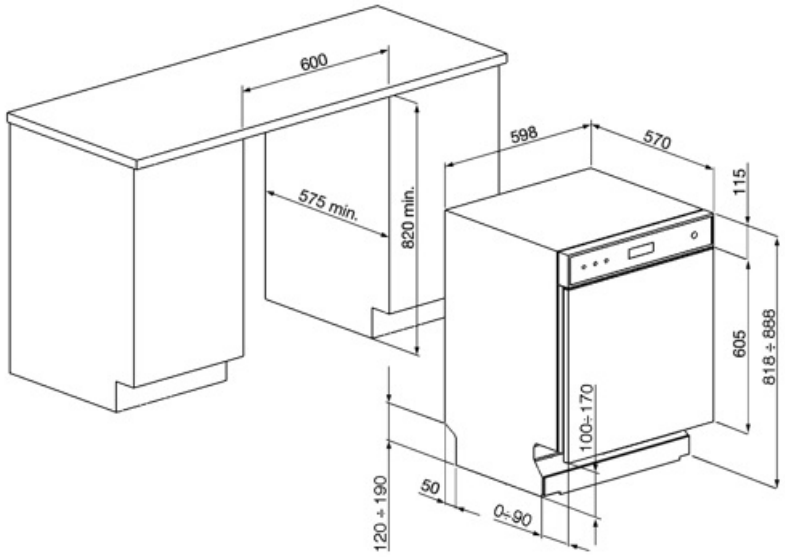

## Acessórios Compatíveis



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60FABN**



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



**KITPL60FABB**

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60FABX**

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

# Symbols glossary




O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.




Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.




The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos , conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.




O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.




Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.




Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.




Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.




Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.




Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.




FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.




Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.




Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.




Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.




UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.

Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.

Litros: consumo de água no programa normativo.

Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.

Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.

Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.

Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.