

LSPP364CX



Familia de produse
Lățime comercială
Înălțime comercială
Instalare
Nr. coșuri
Motor
Cod EAN

Mașini de spălat vase
60 cm
82 cm
Sub tejghea încorporat
3, FlexiDuo cu Easy Glide
Invertor 2.0
8017709307349



Programe



N. de programe	10+1	Senzor automat 45-65	Da
Temperaturi de spălare	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Amestec	Da
Uscare	Da	Liniste (-2 dB)	Da
Expres 27'	Da	Intens	Da
Cristal	Da	Auto curățare	Da
Expres Complet – 60 minute	Da	Igienă 99,9 %	Da
ECO	Da		

Opțiuni



Opțiunea Asistare Uscare+	Da	Opțiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi	Da
Opțiune Temporizator întârziere	Până la 24 ore	Opțiune programe speciale	Da

Coșuri



Culoare coș	Gri	Coș superior cu sistem Glisare Ușoară	Da
Culoare componente coș	Gri		
Mâner	În plastic pe coșul superior și inferior		

Coș Superior	Cu 1 raft pliabil	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	19,0 cm
Suport de sticlă	Da		
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri		
		Coș Inferior	Cu 2 rafturi pliabile
		Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
		Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	30,0 cm
		Componente interioare color	Albastru

Caracteristici tehnice



Width (mm)	598 mm	Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total
Depth (mm)	570 mm	Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %
Tip afișaj	LED (extern)	Duritatea maximă a apei	100°fH;58°dH
Product Height (mm)	818 mm	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Comenzi	Electronic		
Afișaj	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Indicarea timpului până la finalizare	Protecția împotriva aburului	În plastic
Programme graphics	Symbols	Tub material	Oțel inoxidabil
Indicator pornit/oprit	Da	Filtru	Oțel inoxidabil
Indicator luminos de sare	Puțină	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Balamale	Autoechilibrare cu balamale fixe
Indicator de progres	Da	Înălțimea minimă și maximă a plintei	100 - 170 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Pe ecran, cu semnal acustic	Picioare reglabile	7cm, de la 820 la 890 mm
Sistem de spălare	Planetariu	Additional gaskets	No
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Back cover	Yes
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Senzor turbiditate	Da	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Aquatest		Top cover	In plastic

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică	C	Durata programului	4:25 h:min
-------------------------------	---	--------------------	------------


Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco] 73 kWh
 Capacitate nominală (ps) 13
 Consumul de apă [per ciclu] 9,0 litres

Emisii de zgomot transmis prin aer 46 dB(A) re 1 pW
 Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer C
 Indice de eficiență energetică (IEE) 43,8


Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko
 Putere conectată 1800 W
 Curent 10 A
 Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50 Hz
 Tipul de conexiune Monofazat
 Lungimea cablului de alimentare 140 cm

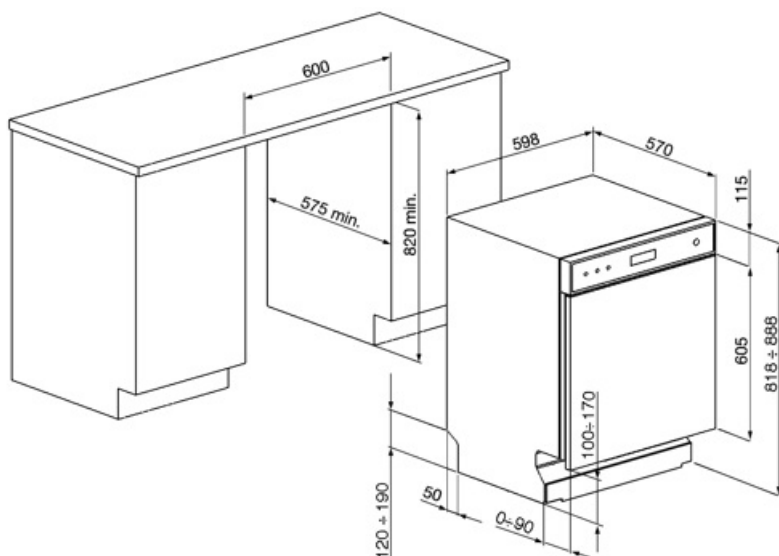

Compatible Accessories



KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



KITPL60FABN

Kit Toekick de culoare Neagră cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



KITPL60FABB

Kit Toekick de culoare albă, cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



KITPL60FABX

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.

Symbols glossary

	Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.		Glisare Ușoară: Sistem Glisare Ușoară convenabil pentru descărcarea ușoară a aparatului, care permite atingerea flexibilității maxime de încărcare a mașinii.
	FlexiDuo: Coșul FlexiDuo pentru tacâmuri 3 vă permite să aranjați tacâmuri sau cupe mici, polonice sau ustensile voluminoase, după cum doriți: este format din două module separate și mobile.		Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Sistemul de spălare Planetarium, cu rotații mari pe minut, garantează acoperirea completă a rezervorului, datorită rotației simultane a bazei și a pulverizatoarelor și a rezultatelor excelente de spălare.
	Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.		Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.
	Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.		Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.
	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.
	Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.		13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.
	Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.		Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.

	Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.		Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.
	SILENȚIOS: Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.		Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (
	Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.		Clasa de eficiență energetică C
	IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.		Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Al treilea coș flexibil oferă spațiu suplimentar, adaptându-se la încărcătură pentru a găzdui diferite tipuri de feluri de mâncare, asigurând organizarea optimă și utilizarea eficientă a capacității interioare

Cel de-al treilea coș FlexiDuo este format din două secțiuni separate care pot fi manipulate independent una de cealaltă, stivuite și/sau îndepărtate, oferind flexibilitate de încărcare pentru fiecare nevoie. În funcție de aranjament, permite așezarea ceștilor, paharelor înalte, ustensilelor voluminoase și oalelor și tigăilor în coșul superior.

Sistem de spălare Planetarium

Acoperire completă și profundă prin spălare datorită mișcării avansate a brațului de pulverizare, o inovație brevetată de Smeg

Sistemul brevetat de spălare Planetarium de la Smeg garantează o curățare impecabilă. Cu o mișcare dublă simultană a pulverizatorului și 65 de rotații pe minut, ajunge la fiecare colț și crăpătură pentru rezultate extraordinare. Vasele, paharele și ustensilele vor fi perfect curate în cel mai scurt timp. Un sistem inteligent în care eficiența și stilul se întâlnesc, oferind rezultate strălucitoare fără efort.

DryAssist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic