

# LSX102CT

**Материал мойки**

Гранит

**Тип**

Композитная мойка

**Количество чаш**

1 + 1/2

**Крыло**

Оборачиваемая

**EAN-код**

8017709262044



## Эстетика



**Эстетика**

Универсальный

**Логотип**

Накладной

**Цвет**

Цемент / Бетон

**Другие доступные цвета**

Черный, Белый

**Серия**

Mira

**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**

Подготовленный

**Тип встраивания**

Стандартный

	<b>Тип чаши</b>	<b>Размер чаши (мм)</b>	<b>Глубина чаши (мм)</b>	<b>Радиус закругления чаши (мм)</b>	<b>Перелив левой чаши</b>	<b>Положение корзинчатого вентиля</b>	<b>Размер корзинчатого вентиля</b>
Чаша	Минимальный радиус	150 x 420 x 147	150	8		Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	320 x 420 x 208	210	8	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Отверстие для смесителя**

2


**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм

**Ширина разделяющей стенки** 65 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Слив с наклоном</b>	2 °
<b>Количество зажимов</b>	6	<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	15		
<b>Размеры изделия (мм)</b>	217x1000x510 мм		
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	980 X 480 мм		
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	10 мм		
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм		
<b>Установка в базу</b>	60 см		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--

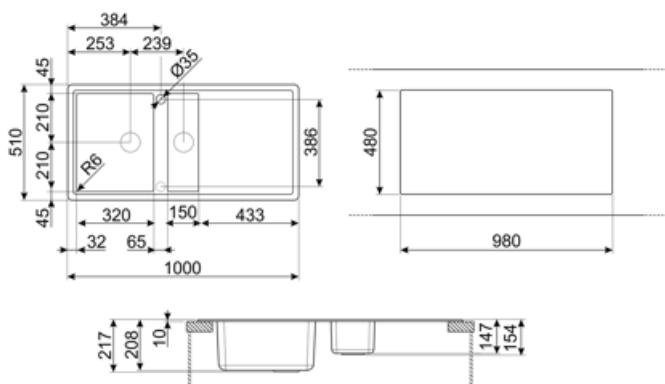

## Совместимые Аксессуары

### COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "

### KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "

### KITDSQ



Дозатор для мыла хромированная  
отделка с квадратной ручкой 40x40  
мм

### KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 0,75  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический  
клапаном для 1 чаши с квадратной  
ручкой для композитных моек  
UNIVERSAL

## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Термостойкость		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Легкая очистка
	Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.