

LTS102S-2

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	1 + 1/2
Escurridor	Izquierdo
Código EAN	8017709128067



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Cubeta escurridora de tazas	Sí
Serie	Tratto	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	400 x 450 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Cubeta	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro cubeta	3.5"

Características técnicas





Espesor almacenamiento	0,7 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	10	Ancho divisor de cubetas	30 mm

Dimensiones del producto (mm)	220x1000x505 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	980 X 480 mm	Tipo de junta	Sellador
Radio angular orificio de 15 mm empotrado		Número de ganchos	10
Altura desde encimera de la cocina	6 mm	Tipología ganchos	Ganchos giratorios
Medida mueble empotrable	60 cm		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
---------------------------	--

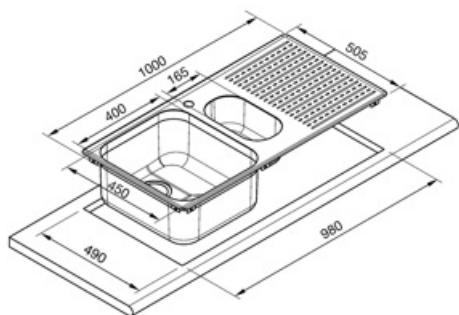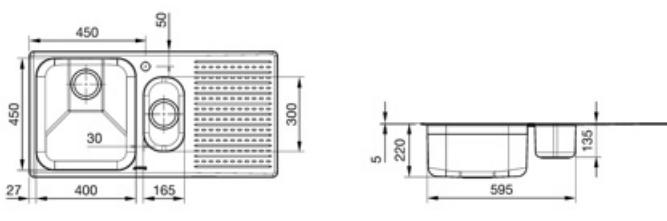

Accesorios Compatible

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

Symbols glossary

 60	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.	 13 cm	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
 21 cm	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero	 13 cm	Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.