

## LTS116S-2

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	2
Escurridor	Izquierdo
Código EAN	8017709128081

### Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Agujero para grifo /	1 agujero
Serie	Tratto	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	400 x 450 x 210	210	80		De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	400 x 450 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

### Características técnicas



Espesor almacenamiento	0,7 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	10	Ancho divisor de cubetas	30 mm
Dimensiones del producto (mm)	220x1160x505 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
		Tipo de junta	Sellador


---

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	1140 x 480 mm	Número de ganchos	12
		Tipología ganchos	Ganchos giratorios
Radio angular orificio de 15 mm empotrado			
Altura desde encimera de la cocina			6 mm
Medida mueble empotrable			90 cm

## Equipo accesorios incluidos

---

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
---------------------------	--

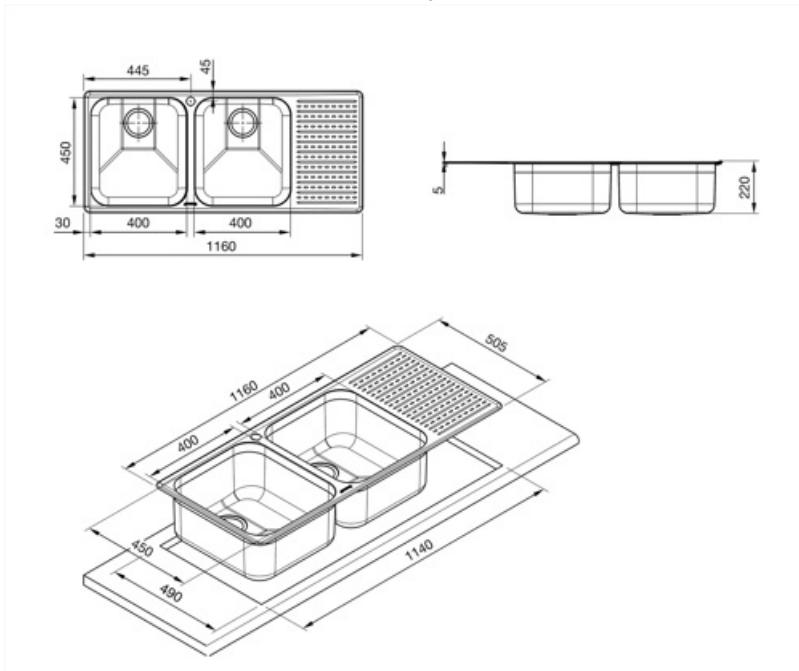

## Accesorios Compatible



### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### STABMIX

Tap stabiliser

---

## Symbols glossary

---



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.