

LTS903-2

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

2

8017709128043



Küllem



Design család

Serie

Szín

Felületkezelés

Univerzális

Tratto

Rozsdamentes acél

Szálciszolt

Beépített típus

Logó

Félmedence
pohárcsepegtető

Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Ultra alacsony profil:

Kiemelt

Igen

1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	400 x 300 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	450 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága

0,7 mm

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

220x900x505 mm

Alapegység mérete

90 cm

Csaplyuk

1

Osztófal szélessége

30 mm



Tömítés típusa

Tömítőpaszta

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	875 X 490 mm	Kapcsok száma	10
Beépítés kivágási sugara	15 mm	A kapcsok típusa	Forgókapocs
Magasság a pultról	6 mm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

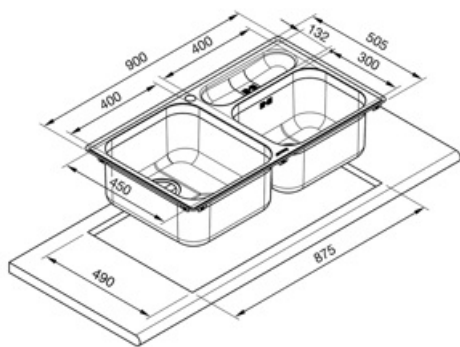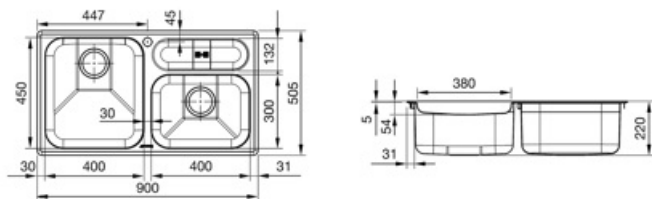

Compatible Accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében