

LV95F-3

Mosogató anyaga

Típus

Tálok száma

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

2

8017709139155



Küllem



Design család

Serie

Szín

Felületkezelés

Univerzális

Stilla

Rozsdamentes acél

Szálcsiszolt

Beépített típus

Logó

Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Sztinbe szerelt, Lapos

Kiemelt

1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága

1 mm

Keret mélysége (mm)

19

A termék méretei (mm)

229x867x512 mm

Kivágási méret felső
beszerelés (mm)

492 x 897 mm

Beépítés kivágási
sugara

15 mm

Csaplyuk

1

Osztófal szélessége

30 mm

Tömítés típusa

Tömítőpaszta

Kapcsok száma

10


A kapcsok típusa

Szabvány

Alapegység mérete 90 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés

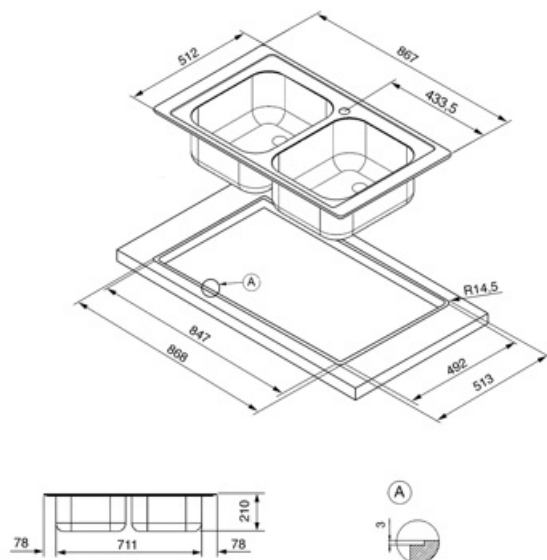

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelttől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében