# LVFABBL2

| | |
|---|---|
| **Família** | Máquina de lavar louça |
| **Largura** | 60 cm |
| **Altura comercial** | 85 cm |
| **Instalação** | De livre instalação |
| **Nº de cestos** | 3, FlexiDuo |
| **Código EAN** | 8017709288464 |

## Programas / Funções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de programas** | 5 programas + 5 rápidos | **Silencioso (-2 dB)** | Sim |
| **Temperaturas de lavagem** | 38, 45, 50, 65, 70 °C | **Ultraclean** | Sim |
| | | **ECO rápido** | Sim |
| **Pré-lavagem** | Sim | **Delicado Rápido** | Sim |
| **Rápido 27 min** | Sim | **Mix Express** | Yes |
| **Eco** | Sim | **Forte rápido** | Sim |
| **Auto 45-65** | Sim | | |

## Opções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opção Enersave - para poupança de energética** | Sim | **Opção FlexiTabs para uso de pastilhas** | Sim |
| **Opção início diferido** | de 1 a 9 H, com pré-lavagem automática | **Opção Quick Time** | Sim |
| **Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída** | Sim | | |

## Cestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cor dos cestos** | Cestos em cinzentos | **Ø máx. do prato no cesto superior** | 19,0 cm |
| **Cor dos componentes dos cestos** | Acessórios internos em cinzento | **Cesto inferior** | Com 4 suportes rebatíveis |

| | |
|---|---|
| **Puxador** | Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior |
| **Cesto superior** | 3 suportes rebatíveis |
| **Cesto superior ajustável em altura** | Em 3 níveis (5 cm) |
| **Cesto superior com guias EasyGlide** | Sim |
| **Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada** | Sim |
| **Ø máx. do prato no cesto inferior** | 30,0 cm |
| **Cor dos componentes internos** | Placas antigotas em cinzento, Puxadores cinzentos, Cesto superior regulável a 3 níveis, cinzento, Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor Planetarium cinzento |
| **Cesto para talheres** | 13 talheres |

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Largura** | 598 mm |
| **Profundidade (mm)** | 627 mm |
| **Tipo de display** | Display de 1 dígito |
| **Altura** | 885 mm |
| **Comandos** | Comandos eletrónicos |
| **Display** | Programação de início diferido |
| **Gráfico dos programas** | Símbolos |
| **Luz indicadora On/Off** | Sim |
| **Luz indicadora de falta de sal** | Luz indicadora falta de sal |
| **Luz indicadora de falta de abrilhantador** | Luz indicadora falta de abrilhantador |
| **Indicador de fim do programa** | Sinal acústico fim do programa |
| **Sistema de lavagem** | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água |
| **Terceiro aspersor superior** | Individual |
| **Descalcificador** | Ajuste automático ao nível de dureza da água |
| **Sensor Aquatest para análise da sujidade da água** | Sim |
| **Sistema de proteção anti inundação** | Acquastop proteção Total |
| **Alimentação de água** | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| **Dureza máxima da água** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema de secagem** | Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo |
| **Material da cuba** | Cuba em aço inox |
| **Filtro** | Filtros em aço inox |
| **Resistência de aquecimento oculta** | Sim |
| **Dobradiças** | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| **Pés reguláveis em altura** | Pés só para nivelamento |
| **Tampo traseiro** | Sim |
| **profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)** | 1171 |
| **Tampo superior** | Tampo superior em plástico |

.

| | |
|---|---|
| **Classe de eficiência energética** | D |
| **Duração do programa ECO** | 4:00 h:min |
| **Emissão de ruído aéreo** | 45 dB(A) re 1 pW |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | C |

| | |
|---|---|
| **Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO** | 81 KWh |
| **Nº serviços programa ECO** | 13 |
| **Consumo de água no programa ECO** | 9,0 l |
| **Energy efficiency Index (EEI)** | 48,4 |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko | **Frequência (Hz)** | 50 Hz |
| **Potência nominal** | 1800 W | **Tipo de ligação** | Ligação monofásica |
| **Corrente (Amperes)** | 10 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 140 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | | |

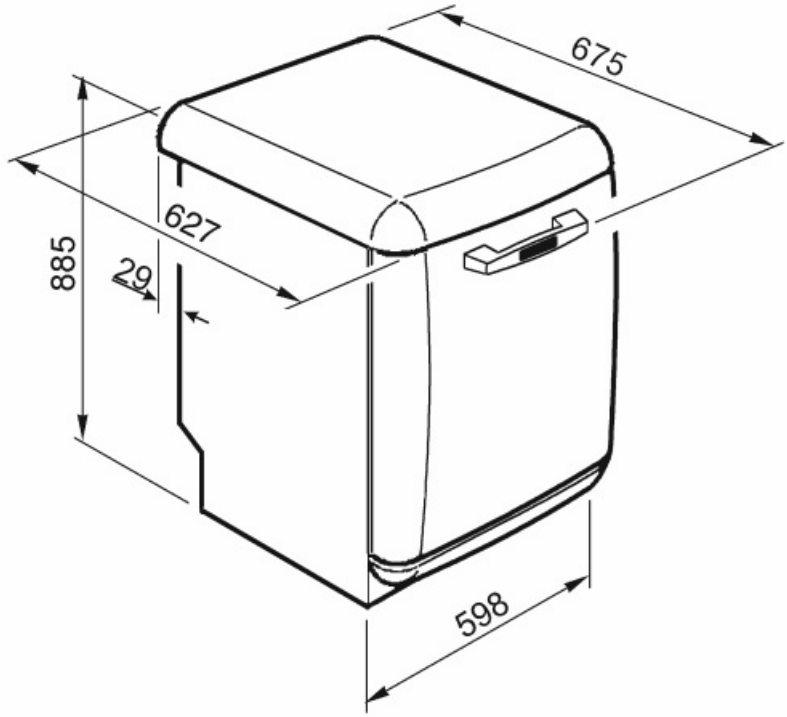

## Not included accessories

**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

# Symbols glossary (TT)

O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.

FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.

Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.

Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.

Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.

Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.

Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.

As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.

A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.

FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos , conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.

FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.

Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.

Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.

Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.

Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.

Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.

Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.