

# LVFABBL3



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	85 cm
Installation	Fritstående
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305116



## Programmer



Antal programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspres 27'	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Steriliser	Ja
ØKO	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja

## Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 9 timer, med automatisk iblødsætning	Specielle programmer tilvalg	Ja

## Kurve



Farve på kurv	Grå	Øverste kurv med EasyGlide System	Ja
Farve på kurvedele	Grå		


Håndtag	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Øvre kurv	Med 3 sammenklappelige stativer	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Glasholder	Ja	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Farve, indre komponenter	Grå

## Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Turbiditetssensor	Ja
Dybde (mm)	627 mm	Aquatest	
Displaytype	1 ciffer	Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop
Produkt højde (mm)	885 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Betjener	Elektronisk	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Display	Forsinket start	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Programgrafik	Symboler	Kar, materiale	Rustfrit stål
Tænd/sluk-indikator	Ja	Filter	Rustfrit stål
Salt indikatorlampe	Lys	Skjult varmeelement	Ja
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Hængsler	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal	Justerbare fødder	Kun til udjævning
Vaskesystem	Planetarium	Bagskjold	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1171 mm
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Topdæksel	I plast


## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	B	Programmets varighed	4:25 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	63 kWh	Luftbåren akustisk støjemission	45 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	13	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Vandforbrug [pr. cyklus]	9.0 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	37.9

## Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

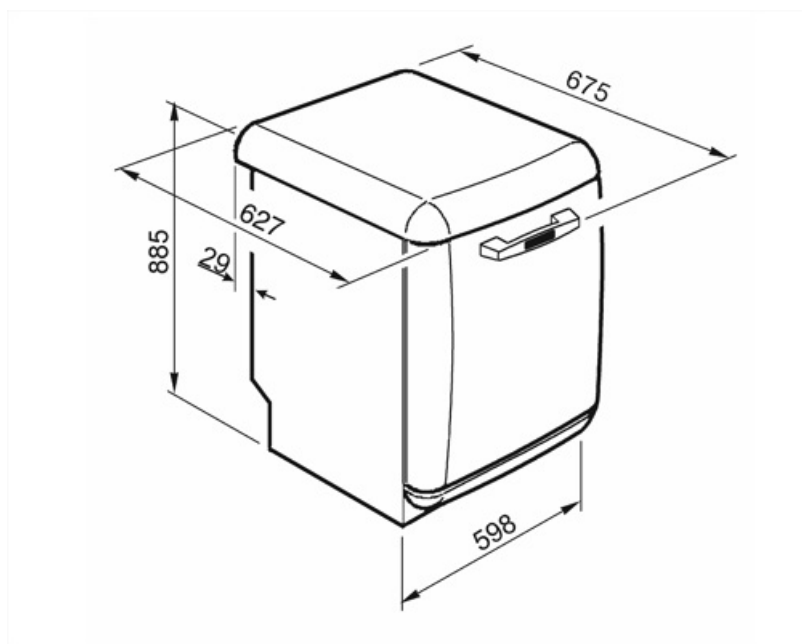

---

## Compatible Accessories

---



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITINC

en stålstang monteret på toppen blokerer opvaskemaskinen øverst.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Alternative products














---










**LVFABCR3**

**Farve: Creme**

## Symbols glossary

 <p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslagskraft i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>	 <p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>
 <p>Energieffektivitetsklasse B</p>	 <p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>
 <p>Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.</p>	 <p>EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning.</p>
 <p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.</p>	 <p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>
 <p>7.7 Eco</p>	 <p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p>
 <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>	 <p>Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.</p>
 <p>Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.</p>	 <p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>
 <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>	 <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.</p>
 <p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>	 <p>Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.</p>
 <p>SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavsede service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.</p>	 <p>Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (</p>

- 
- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Iblødsætningsprogram:</b><br/>Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>                                                                                                                                                                                                           |  | <p><b>Express 27':</b> Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.</p>            |
|  | <p><b>Ultraren:</b> Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.</p>                                                                                                                                                                     |  | <p><b>13 stedindstilling:</b> Antal af stedindstillinger.</p>                                                                 |
|  | <p><b>Total Acquastop:</b> Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p> |  | <p><b>WaterSave System</b> sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.</p> |
|  | <p><b>HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram.</b><br/>75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                               |