

LVFABBL3



Οικογένεια προϊόντων

ΠΛΑΤΟΣ

Ύψος

Τοποθέτηση

Αρ. καλαθιών

Μοτέρ

Κωδικός EAN

Πλυντήρια πιάτων

60 cm

85cm

Ελεύθερης τοποθέτησης

3, FlexiDuo

Inverter 2.0

8017709305116



Προγράμματα



Αρ. προγραμμάτων

10+1

Θερμοκρασίες πλύσης

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Μούλιασμα

Ναι

Express 27'

Ναι

Κρυστάλλινα

Ναι

Πλήρες express - 60
λεπτά

Ναι

ECO

Ναι

Αυτόματο 45-65

Ναι

Μεικτό

Ναι

Αθόρυβο (-2 dB)

Ναι

Εντατικό

Ναι

Αυτοκαθαρισμός

Ναι

Αποστείρωση

Αποστείρωση 99,9%

Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Dry Assist+

Ναι

Επιλογή Καθυστερήσης
Έναρξης

Έως 9 ώρες

Επιλογή FlexiZone 1/2
φορτίο

Ναι

Επιλογή ειδικών
προγραμμάτων

Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ



Χρώμα καλαθιού

Γκρι

Χρώμα μερών καλαθιού

Γκρι

Άνω καλάθι με συρμό
EasyGlide

Ναι

Μέγιστη διάμετρος
πιάτου στο πάνω καλάθι

19,0 εκ


Λαβή	Πλαστικό με ανοξείδωτο ένθετο στο επάνω και κάτω καλάθι	Κάτω καλάθι	Με 4 πτυσσόμενα στηρίγματα
Επάνω καλάθι	Με 3 πτυσσόμενα στηρίγματα	Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip	Ναι
Στήριγμα ποτηριών	Ναι	Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι	30,0 εκ
Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού	Σε 3 επίπεδα (5 εκ)	Έγχρωμα μέρη	Γκρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	598 mm	Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι
Βάθος (mm)	627 mm	Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό Aquastop
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED (1 ψηφίου)	Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Ύψος (mm)	885 mm	Μέγιστη σκληρότητα νερού	100°FH;58°dH
Χειρισμός	Ηλεκτρονικός	Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
Οθόνη	Καθυστέρηση έναρξης	Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Programme graphics	Σύμβολα	Φίλτρο	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ένδειξη On/off	Ναι	Κρυμμένη αντίσταση ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Ναι
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία	Ρυθμιζόμενα πόδια	Αυτοεξισορρόπηση με σταθερούς μεντεσέδες
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία	Back cover	Μόνο για αλφάδιασμα
Ένδειξη τέλους κύκλου	Ηχητικό σήμα	Depth of dishwasher with open door (mm)	Ναι
Σύστημα πλύσης	Planetarium	Top cover	Από πλαστικό
Τρίτος βραχίονας πλύσης	Μονός		
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση		


ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	B	Διάρκεια προγράμματος	4:25 ω:λλ
Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	63 kWh	Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου	45 dB(A) re 1 pW
Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)	13	Κλάση αερομεταφερόμενου επιπέδου θορύβου	C
Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]	9,0 litres	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	37,9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1800 W	Τύπος σύνδεσης	Μonoφασικό
Ένταση ρεύματος	10 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	140 cm
Τάση	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο
Συχνότητα (Hz)	50 Hz		

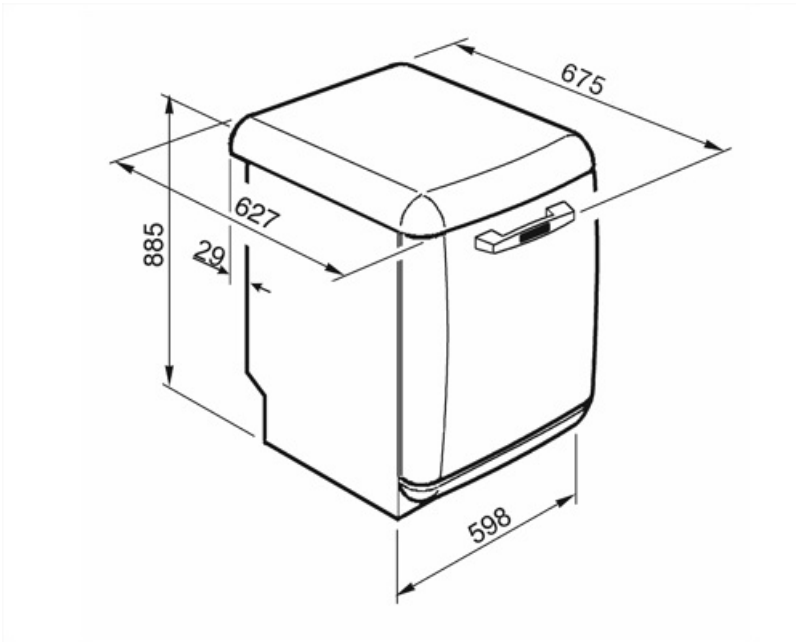


Compatible Accessories



KITGH

Κιτ γυάλινης βάσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο καλάθι αλλά μόνο αν υπάρχουν πτυσσόμενα ράφια



KITINC

Μια χαλύβδινη ράβδος τοποθετημένη στην κορυφή θα μπλοκάρει το πλυντήριο πιάτων στην κορυφή.



KITPLV2

Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2





















Alternative products



LVFABCR3

Χρώμα: Μπεζ

Symbols glossary

	<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>		<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>
	<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>		<p>EasyGlide: Βολικό σύστημα EasyGlide για εύκολη εκφόρτωση της συσκευής που επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης ευελιξίας του φορτίου του μηχανήματος.</p>
	<p>FlexiDuo: Το 3ο καλάθι μαχαιροπίρουνων FlexiDuo σας επιτρέπει να τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή μικρά ποτήρια, κουτάλες ή ογκώδη σκεύη όπως θέλετε: αποτελείται από δύο ξεχωριστές και κινητές μονάδες.</p>		<p>FlexiZone: Το ½ φορτίο flexizone σας επιτρέπει να πλύνετε μια εξοικονόμηση ενέργειας μειωμένου φορτίου, νερού και χρόνου και δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού τοποθετούνται τα αντικείμενα.</p>
	<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Το πρόγραμμα Auto ρυθμίζει τη διάρκεια ενός κύκλου ανάλογα με την ανάγκη πρόπλυσης και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται.</p>		<p>Κρύσταλλα: Το πρόγραμμα Crystals είναι αφιερωμένο σε ευαίσθητα πιάτα όπως ποτήρια και πορσελάνη.</p>
	<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>		<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>
	<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>		<p>Ταχεία 27 λεπτά: Το γρήγορο πρόγραμμα 27 λεπτών διαρκεί μόλις 27 λεπτά για να πλύνετε ένα φορτίο.</p>
	<p>Ultraclean: Η επιλογή Ultraclean εκτελεί τελικό ξέβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία 70°C εξαλείφοντας σχεδόν όλα τα βακτήρια.</p>		<p>Χωρητικότητα για 13 πλήρη σερβίτσια</p>
	<p>Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.</p>		<p>Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.</p>
	<p>Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.</p>		<p>Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνιστάται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.</p>



Κύκλος πλύσης κατάλληλος για κανονικά λερωμένα πιάτα, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Εξασφαλίζει μέγιστη μείωση θορύβου και επομένως είναι ιδανικό εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε



Η επιλογή Dry Assist +, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει το τέλειο στέγνωμα των πιάτων ανοίγοντας αυτόματα την πόρτα στο τέλος του κύκλου πλύσης.



HYGIENE 99,9% Πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το έκπλυμα 75° εγγυάται την απομάκρυνση του 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων.



7,7
75°



Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα όταν επιλέγονται μαζί με οποιονδήποτε κύκλο πλύσης. Αφού επιλέξετε τον απαιτούμενο κύκλο πλύσης, πατήστε το κουμπί (



Τάξη ενεργειακής απόδοσης B



Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.



7,3
75°