

# LVFABBL3



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709305116



## Programok



Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Sterilizálás	Igen
ECO	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen

## Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	1/2 töltet FlexiZone opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 9 óra	Speciális programok opció	Igen

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke		


<b>Fogantyú</b>	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	<b>A felső kosár legnagyobb berakható edénye</b>	19,0 cm
<b>Felső kosár Üvegtartó</b>	3 összehajtható ráccsal Igen	<b>Alsó kosár</b>	4 összehajtható ráccsal Igen
<b>A felső kosár magasságának beállítása</b>	Három szinten (5 cm)	<b>Alsó kosár csepegésgátló betétekkel</b>	
		<b>A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba</b>	30,0 cm
		<b>Színes belső komponensek</b>	Szürke

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Termék szélesség (mm)</b>	598 mm	<b>Zavarosság érzékelő</b>	Igen
<b>Termék mélység (mm)</b>	627 mm	<b>Aquatest</b>	
<b>Megjelenítési típus</b>	LED kijelző (1 számjegy)	<b>Elárasztásvédelmi rendszer</b>	Total Acquastop
<b>Termék magasság (mm)</b>	885 mm	<b>Vízellátás</b>	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
<b>Ellenőrző elemek</b>	Elektronikus	<b>Max. vízkeménység</b>	100°FH;58°dH
<b>Kijelző</b>	Késleltetett indítás	<b>Szárítórendszer</b>	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Cső anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Be/ki jelzőfény</b>	Igen	<b>Szűrő</b>	Rozsdamentes acél
<b>Só jelzőfény</b>	Világítás	<b>Rejtett fűtőelem</b>	Igen
<b>Öblítőszer visszajelző</b>	Világítás	<b>Sarokvas</b>	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
<b>Ciklus vége jelzés</b>	Hangjelzés	<b>Állítható láb</b>	Csak szintezéshez
<b>Mosórendszer</b>	Planetárium	<b>Back cover</b>	Igen
<b>Harmadik szórókar</b>	Egyedülálló vagyok	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1171 mm
<b>Vízlágyító</b>	Elektronikus beállítással	<b>Top cover</b>	In plastic

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




<b>Energihatékonysági osztály</b>	B	<b>Program időtartama</b>	4:25 h:min
<b>Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]</b>	63 kWh	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Névleges kapacitás (ps)</b>	13	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály</b>	C
<b>Vízfogyasztás [ciklusonként]</b>	9,0 litres	<b>Energihatékonysági mutató (EEI)</b>	37,9

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz

A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	140 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

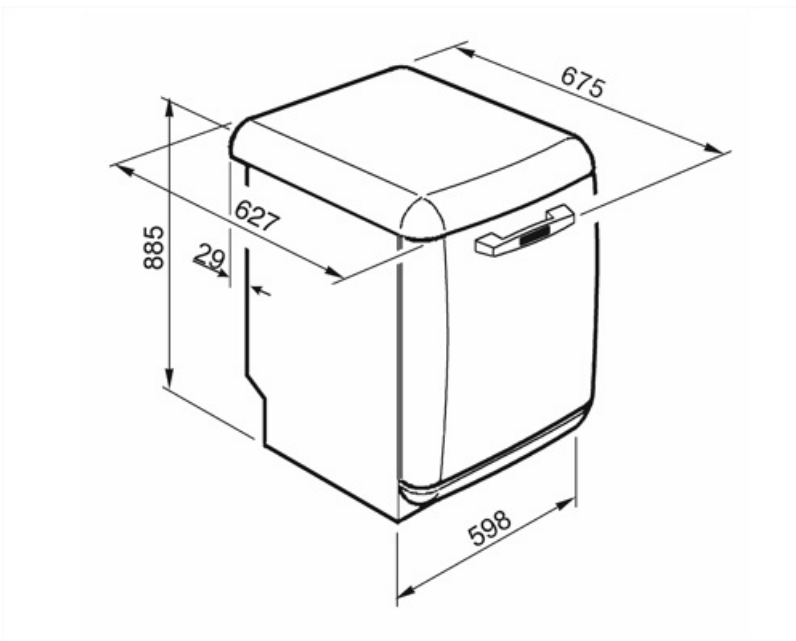

---

## Compatible Accessories

---

### KITGH



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

### KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

### KITINC



---

## Alternative products





















---



**L VFABCR3**

**Szín: Bézs**

## Symbols glossary

	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.		EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kikapolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.
	FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanalok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.		FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		A Planetarium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.
	Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.		Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.
	Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.		13 teríték: Terítékek száma.
	Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.		A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.
	Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradtja.		Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



77  
700  
POZZO DI RIMINI



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



B energiahatékonysági osztály



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



73  
700  
POZZO DI RIMINI