

LVFABBL3



| | |
|-----------------------|----------------------|
| Famiglia | Lavastoviglie |
| Larghezza commerciale | 60 cm |
| Altezza commerciale | 85 cm |
| Installazione | Libera installazione |
| N° cesti | 3, FlexiDuo |
| Motore | Inverter 2.0 |
| Codice EAN | 8017709305116 |



Programmi



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Numero di programmi | 10+1 | Auto 45-65 | Sì |
| Temperature di lavaggio | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Sì |
| Ammollo | Sì | Silent (-2 dB) | Sì |
| Express 27' | Sì | Intensive | Sì |
| Calici | Sì | Self clean | Sì |
| Full express 60' | Sì | Steryl | Sì |
| ECO | Sì | Hygiene 99,9% | Sì |

Opzioni



| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|----|
| Opzione Dry Assist+ | Sì | Opzione 1/2 carico | Sì |
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 9 ore | FlexiZone | Sì |
| | | Opzione Programmi Speciali | Sì |

Cestelli



| | | | |
|---------------------------------|--------|---|----|
| Colore cestelli | Grigio | Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide | Sì |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | | |


| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| Maniglia | In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 19,0 cm |
| Cestello superiore | con 3 inserti abbattibili | Cestello inferiore | Con 4 inserti abbattibili |
| Glass holder | Sì | Cestello inferiore con inserti rompi-goccia | Sì |
| Regolazione in altezza del cestello superiore | Su tre livelli (5 cm) | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 30,0 cm |
| | | Colore Componenti Interni | Grigio |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 mm | Sensore di torbidità Aquatest | Sì |
| Profondità del prodotto (mm) | 627 mm | Sistema protezione anti-allagamento | Acquastop totale |
| Tipo display | Display LED (1 digit) | Alimentazione acqua | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% |
| Altezza del Prodotto (mm) | 885 mm | Massima durezza dell'acqua | 100°FH;58°dH |
| Comandi | Elettronici | Sistema di asciugatura | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| Display | Programmazione partenza differita | Materiale vasca | Acciaio inox |
| Grafica programmi | Simboli | Filtro | Acciaio inox |
| Indicatore on/off | Sì | Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Indicatore esaurimento sale | Spia | Cerniere | Bilancianti a fulcro fisso |
| Indicatore brillantante | Spia | Piedini regolabili | Solo per livellamento |
| Indicatore di fine ciclo | Segnale sonoro | Copertura posteriore | Sì |
| Sistema di lavaggio | Planetarium | Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm) | 1171 mm |
| Terzo irroratore superiore | Singolo | Copertura superiore | In plastica |
| Decalcificatore | A regolazione elettronica | | |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




| | | | |
|---|--------|--|------------------|
| Classe di Efficienza Energetica | B | Durata del programma | 4:25 h:min |
| Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] | 63 kWh | Emissioni di rumore aereo | 45 dB(A) re 1 pW |
| Capacità nominale (ps) | 13 | Classi di emissione di rumore aereo | C |
| Consumo di acqua [per ciclo] | 9,0 l | Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 37,9 |

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Monofase
Lunghezza cavo di alimentazione 140 cm
Spina (F;E) Schuko

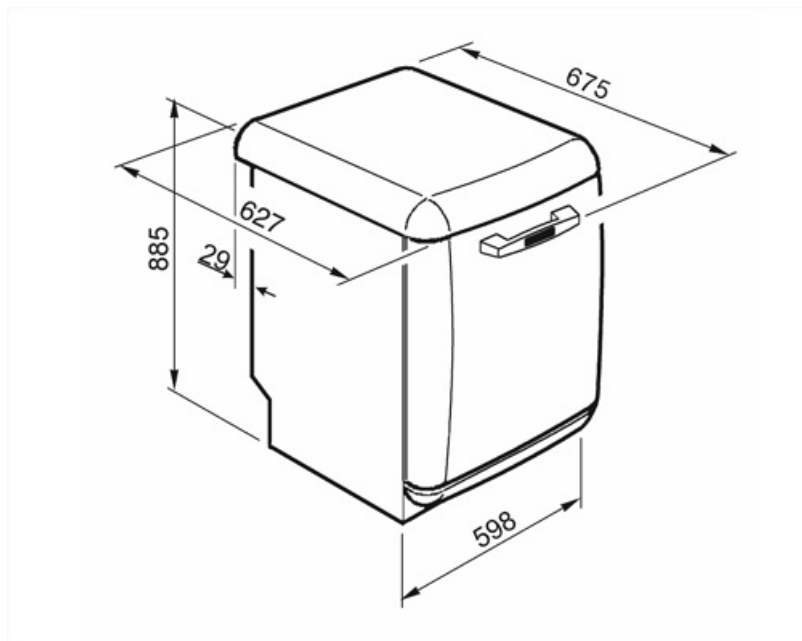

Accessori Compatibili



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



















Prodotti alternativi











LVFABCR3

Colore: Panna

Glossario simboli

- | | |
|---|--|
|  <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p> |  <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p> |
|  <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p> |  <p>EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.</p> |
|  <p>FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p> |  <p>FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p> |
|  <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p> |  <p>Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p> |
|  <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p> |  <p>Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p> |
|  <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p> |  <p>Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p> |
|  <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p> |  <p>Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.</p> |
|  <p>Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p> |  <p>13 coperti: Numero di coperti.</p> |
|  <p>Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p> |  <p>Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.</p> |

-  **FULL EXPRESS 60'**: Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.
-  **SILENT**: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.
-  L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
-  **HYGIENE 99,9%**: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.
-  Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
-  **SPECIAL**: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.
-  **Classe di efficienza energetica B**
-  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.