LVFABBL3

Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	85 cm
Installasjonstype	Frittstående
Ant. kurver	3 FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305116



Programs

Antall programmer	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Stille (-2 dB)**	Ja
Ekspress 27'	Ja	**Intens**	Ja
Glass	Ja	**Selvrens**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Steriliser**	
		Hygiene 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner

Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	**FlexiZone for halv last i over- eller underkurv**	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 9 timer, med automatisk bløtlegging	**Spesialprogramvalg**	Ja

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Øvre kurv med lett glidesystem**	Ja
Farge på kurvdeler	Grå	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	19,0 cm
Håndtak	I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv		


Øvre kurv	Med 3 sammenleggbare hyller	**Nedre kurv**	Med fire sammenleggbare hyller
Glassholder	Ja	**Nedre kurv med antidrypp innlegg**	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv**	30,0 cm
		Farge innvendige deler	Grå

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	**Turbiditet sensor Aquatest**	Ja
Dybde (mm)	627 mm	**Flomvern system**	Total Aquastop
Antall tegn i display	1 siffer	**Vanntilførselsrør**	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Produktets høyde (mm)	885 mm	**Maks vannhardhet**	100°fH;58°dH
Kontroller	Elektronisk	**Tørkesystem**	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Display	Forsinket start	**Tankmateriale**	Rustfritt stål
Grafikk program	Symboler	**Filter**	Rustfritt stål
På / av-indikator	Ja	**Skjult varmeelement**	Ja
Saltlys indikator	Lampe	**Hengsler**	Selvbalanserende med fast støttepunkt
Skyllehjelp indikator	Lampe	**Justerbare føtter**	Bare for utjevning
Stoppsyklus indikator	Lydsignal	**Bakdeksel**	Ja
Vaskesystem	Planetarium	**Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)**	1171 mm
Tredje spylearm	Enkelt	**Øvre deksel**	I plast
Vann mykner	Med elektronisk innstilling		

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	B	**Programvarighet**	4:25 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	63 kWh	**Luftbåren akustisk støyemisjon**	45 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	13	**Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse**	C
Vannforbruk [per syklus]	9,0 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	37,9


Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W	**Type tilkobling**	Single-fase
Strøm	10 A	**Lengde på ledning**	140 cm
		Støpseltype	(F;E) Schuko

Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

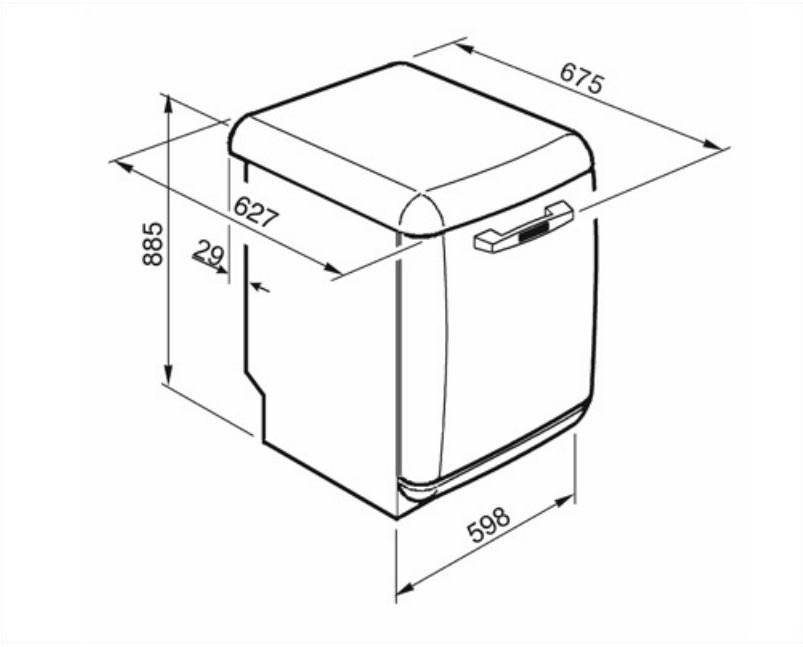

Compatible Accessories




KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITINC

En stålstang montert på toppen vil blokkere oppvaskmaskinen i overkant.

Alternative products



LVFABCR3

Farge: Creme

Symbols glossary



Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.



Energieffektivitetsklasse B



DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.



FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.



Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.



Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.



Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlasting av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.



FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.



Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.



Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.