

# LVFABCR3



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	85 cm
Installation	Fritstående
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305109



## Programmer



Antal programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspres 27'	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Steriliser	
ØKO	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja

## Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Mulighed for intensiv vaskezone	
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 9 timer, med automatisk iblødsætning	Specielle programmer tilvalg	Ja
Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja		

## Kurve



Farve på kurv	Grå	Øverste kurv med EasyGlide System	Ja
Farve på kurvedele	Grå		


<b>Håndtag</b>	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	<b>Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv</b>	19,0 cm
<b>Øvre kurv</b>	Med 3 sammenklappelige stativer	<b>Nedre kurv</b>	Med fire sammenklappelige stativer
<b>Glasholder</b>	Ja	<b>Nedre kurv med anti-dryp-indsatser</b>	Ja
<b>Højdejustering af den øverste kurv</b>	På tre vandrette niveauer	<b>Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv</b>	30,0 cm
		<b>Farve, indre komponenter</b>	Grå Flexiduo, Grå planetarium, Kophylder, håndtag, anti-dryp-indsatser, bestikkurv: samme farve som opvaskemaskine

## Tekniske egenskaber



<b>Bredde (mm)</b>	598 mm	<b>Turbiditetssensor Aquatest</b>	Ja
<b>Dybde (mm)</b>	627 mm	<b>Beskyttelsessystem mod oversvømmelse</b>	Total Aquastop
<b>Displaytype</b>	1 ciffer	<b>Vandtilførsel</b>	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
<b>Produkt højde (mm)</b>	885 mm	<b>Maks. vandhårdhed</b>	100°FH;58°dH
<b>Betjeneringer</b>	Elektronisk	<b>Tørresystem</b>	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
<b>Display</b>	Forsinket start	<b>Tankmateriale</b>	Rustfrit stål
<b>Programgrafik</b>	Symboler	<b>Filter</b>	Rustfrit stål
<b>Tænd/sluk-indikator</b>	Ja	<b>Skjult varmeelement</b>	Ja
<b>Salt indikatorlampe</b>	Lys	<b>Hængsler</b>	Selvbalancerende med fast støttepunkt
<b>Indikator for afspændingsmiddel</b>	Lys	<b>Justerbare fødder</b>	Kun til udjævning
<b>Slut på cyklus-indikator</b>	Lydsignal	<b>Bagskjold</b>	Ja
<b>Vaskesystem</b>	Planetarium	<b>Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)</b>	1171 mm
<b>Tredje spulearm</b>	Enkelt	<b>Topdæksel</b>	I plast
<b>Blødgøringsmiddel</b>	Med elektronisk indstilling		

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



<b>Energieffektivitetsklasse</b>	B	<b>Programmets varighed</b>	4:25 h:min
<b>Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]</b>	63 kWh	<b>Luftbåren akustisk støjemission</b>	45 dB(A) re 1 pW


Nominal kapacitet (ps) 13  
Vandforbrug [pr. cyklus] 9,0 litres

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse C  
Energieffektivitetsindeks (EEI) 37,9

## Elektrisk tilslutning

Nominal effekt 1800 W  
Nuværende 10 A  
Spænding 220-240 V  
Frekvens (Hz) 50 Hz

Type af forbindelse Enkelt fase  
Kabellængde 140 cm  
Stik (F;E) Schuko

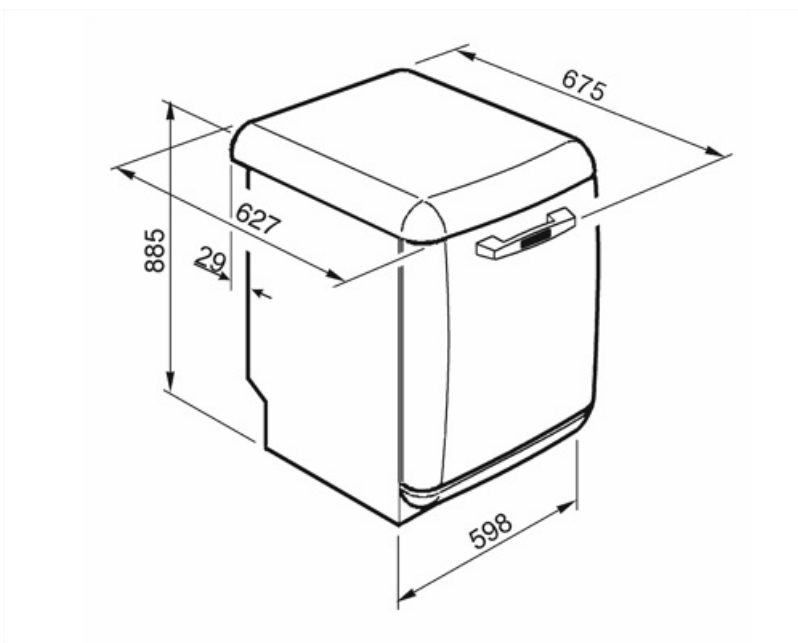

---

## Compatible Accessories

---



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITINC

en stålstang monteret på toppen blokerer opvaskemaskinen øverst.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

---

## Alternative products





















---











LVFABBL3

Farve: Sort

## Symbols glossary

	<p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslægtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>		<p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>
	<p>Energieffektivitetsklasse B</p>		<p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>
	<p>Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.</p>		<p>EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning.</p>
	<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.</p>		<p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>
	<p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter-motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p>		<p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
	<p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter-motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p>		<p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
	<p>Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.</p>		<p>Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.</p>
	<p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>		<p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>
	<p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdags gryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>		<p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>
	<p>Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.</p>		<p>Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.</p>

- 
- |  |   |
|--|---|
|  13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.   |  Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt. |
|  WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.   |  Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.  |
|  Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner. |  SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.   |
|  Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (          |  HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.  |