

## LVFABCR3





**Famille** Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm 85 cm Hauteur commerciale Type d'installation Pose-libre Nombre de paniers 3, FlexiDuo Moteur Inverter 2.0 Code EAN 8017709305109



#### **Programmes**























Nombre de programmes 10+1 Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

**Trempage** Rapide 27 min Oui Verres Programme 1 heure

**ECO** Oui

Oui Oui

Auto 45°-65°

Mixte

Silence (-2 dB) Oui Intensif Oui Autonettoyant Oui

Hygiène

Hygiène 99,9% Oui

## **Options**









Dry Assist + option Option départ différé

Option 1/2 charge

distribuée FlexiZone

Oui Jusqu'à 9 heures, avec trempage automatique

Oui

Option lavage intensif

Option programmes

spéciaux

### **Paniers**





Couleur des paniers Couleur des supports des paniers

Gris Gris Panier supérieur coulissement facile EasyGlide

Oui

Oui

Oui

Oui



Poignée

En plastique avec insert

Panier supérieur Support pour verres Panier supérieur réglable en hauteur

inox sur panier inférieur et supérieur

Avec 3 inserts abattables

Oui

Sur trois niveaux

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier supérieur Panier inférieur

Insert casse gouttes dans le panier inférieur Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier inférieur Couleur des supports

internes

19,0 cm

Avec 4 picots rabattables

Oui

Oui

Stop-Aqua total

jusqu'à 35%

100°fH;58°dH

Simple; eau froide/chaude

d'énergie avec eau chaude

Max 60°C - économie

Séchage naturel par

Assist + système

condensation, avec Dry

la porte en fin de cycle

d'ouverture automatique de

30,0 cm

Flexiduo Gris, Planétaire gris, Supports à tasses deuxième panier, Poignées, Inserts casse-goutte et Panier à couverts de la même couleur du lavevaisselle

### Technologie







Largeur du produit 598 mm Profondeur du produit 627 mm 1 chiffre Type d'afficheur Hauteur du produit 885 mm Commandes

Programmation départ Afficheur

Pictogrammes des

programmes

Indicateur Marche/Arrêt Oui Voyant de sel Voyant de liquide de Témoin

rinçage

Indicateur de fin de

cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion

Adoucisseur d'eau

Électronique

différé

Symboles

Témoin

Signal sonore

Planétaire Simple

Avec réglage électronique

Capteur optique

Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux Alimentation d'eau

Dureté maximale de

l'eau

Système de séchage

Matériau de la cuve

Filtre

Elément chauffant hors

cuve

Charnières

pivot fixe

Pieds réglables Pour simple mise à niveau

Inox

Inox

Oui

Panneau arrière Profondeur du lave-

vaisselle porte ouverte

(mm)

Top

Charnières équilibrées à

Oui 1171 mm

En plastique

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019









Classe énergétique (Cycle de lavage)

В

Durée du programme

4:25 h:min



Consommation
d'énergie [pour 100
cycles, sur la base du
programme Eco]
Capacité certifiée

(couverts)

Consommation d'eau [par cycle]

63 kWh

9,0 litres

13

Classe d'émissions acoustiques dans l'air Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)

Niveau sonore

45 dB(A) re 1 pW


С

37,9

## Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 1800 W Intensité 10 A Tension 220-240 V Fréquence 50 Hz Type de connexion Longueur du câble d'alimentation Type de prise Monophasé 140 cm

(F;E) Schuko

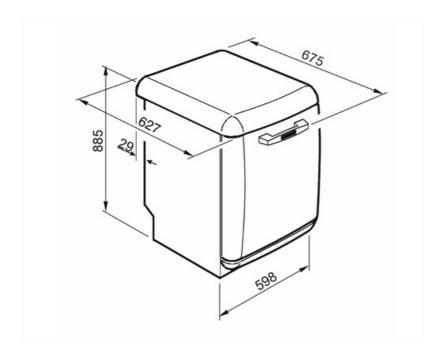



## **Accessoires Compatibles**

#### **KITGH**



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

#### KITPLV2



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

#### **KITINC**



Une barre d'acier fixée sur le dessus bloquera le lave-vaisselle en haut.



# Alternative products



LVFABBL3
Couleur: Noir



### Symbols glossary



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Classe énergétique B



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.





Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



HYGIÈNE 99,9 %: Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.

