

LVFABCR3



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	85 см
Установка	Отдельностоящая
Количество корзин	3, FlexiDuo
Мотор	Инвертор 2.0
EAN-код	8017709305109



Программы



Количество программ	10+1	Авто 45-65	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Hygiene 99,9%	Да
ECO	Да		

Опции



Опция Dry Assist+	Да	опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да
Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый	Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide	Да
Цвет компонентов корзин	Серый		


Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Верхняя корзина	с 3-мя внутренними вставками	Нижняя корзина	С 4 складными полками
Держатель для бокалов	Да	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
		Цвет внутренних компонентов	Серая корзина Flexiduo, Серая Planetarium, Держатели для посуды, ручка, вставки RompiGoccia, корзина для столовых приборов: в цвет корпуса посудомоечной машины

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Датчик Aquatest	Да
Глубина изделия (мм)	627 мм	Система защиты от протечек	Полный Aquastop
Тип дисплея	LED-дисплей (1 цифра)	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Высота продукта	885 мм	Максимальная жесткость воды	100°FH;58°dH
Управление	Электронный	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Дисплей	отсрочка старта	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Регулируемые по высоте ножки	Для регулировки уровня
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Задняя крышка	Да
Система мойки	Planetarium	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1171
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Верхняя крышка	Пластиковая
Смягчитель воды	Электронная регулировка		


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	B	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	63 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	45 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	37,9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		

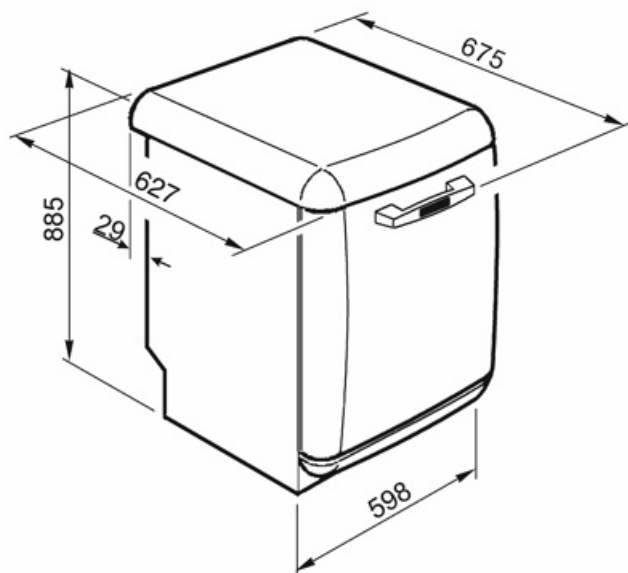


Not included accessories



KITINC

стальная планка, установленная сверху, закрывает посудомоечную машину сверху.



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.








Alternative products









LVFABBL3

Цвет: Черный

Symbols glossary (TT)

	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Класс энергоэффективности B		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.		Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.
	FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.		FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.
	Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.		Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.		Полный AquaStop: в дополнение к частичной защите AquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

-
- | | |
|--|--|
|  <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |
|  <p>Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы</p> |  <p>Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.</p> |
|  <p>СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.</p> |  <p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p> |