LVFABCR3



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	60cm
Ticari yükseklik	85cm
Kurulum	Bağımsız
Sepet sayısı	3, FlexiDuo üçüncü sepet ile
Motor	İnvertör 2.0
EAN kodu	8017709305109

Programlar

Program sayısı	10+1	**Otomatik sensör 45-65**	Evet
Yıkama sıcaklıkları	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Evet
Islatma	Evet	**Sessiz (-2 dB)**	Evet
Ekspres 27'	Evet	**Yoğun**	Evet
Kristal	Evet	**Kendiliğinden temizleme**	Evet
Tam ekspres - 60 dakika	Evet	**Sterilize etme**	
		Hijyen %99,9	Evet
ECO	Evet		

Seçenekler

Dry Assist+ seçeneği	Evet	**Yoğun yıkama alanı seçeneği**	
Timer geciktirici seçeneği	9 saate kadar	**Özel programlar seçeneği**	Evet
Yarı dolu FlexiZone seçeneği	Evet		

Sepetler

Sepet rengi	Gri	**EasyGlide Sistemli üst sepet**	Evet
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri		

Kulp	Üst ve alt sepette paslanmaz çelik plastikten ek	**Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak**	19,0 cm
Üst Sepet	3 katlanabilir raflı	**Alt Sepet**	4 katlanabilir raflı
Cam tutucu	Evet	**Damlama önleyici elemanlı alt sepet**	Evet
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede	**Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak**	30,0 cm
		İç Bileşen Renkleri	Gri Flexiduo, Gri Planetaryum, Bardak rafları, Kulp, Damlama önleyici ekler, Çatal bıçak sepeti: Bulaşık makinesiyle aynı renkte

Teknik özellikler

Genişlik (mm)	598 mm	**Bulanıklık sensörü Aquatest**	Evet
Derinlik (mm)	627 mm	**Su basması koruma sistemi**	Toplam Acquastop
Ekran tipi	LED ekran (1 basamaklı)	**Su tedariği**	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu
Ürün Yüksekliği (mm)	885 mm	**Maksimum su sertliği**	100°fH;58°dH
Kumandalar	Elektronik	**Kurutma sistemi**	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Ekran	Başlatma geciktirme	**Hazne malzemesi**	Paslanmaz çelik
Programme graphics	Symbols	**Filtre**	Paslanmaz çelik
Açma/kapama göstergesi	Evet	**Gizli ısıtma elemanı**	Evet
Tuz ışığı göstergesi	Işık	**Menteşeler**	Sabit menteşelerle kendi kendini dengeleme
Parlatıcı göstergesi	Işık	**Ayarlanabilir ayak**	Sadece seviye ayarı için
Çevrim sonu göstergesi	Akustik sinyal	**Additional gaskets**	No
Yıkama sistemi	Planetaryum	**Back cover**	Yes
Üçüncü püskürtme kolu	Tek	**Depth of dishwasher with open door (mm)**	1171 mm
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı	**Top cover**	In plastic


Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

Enerji Verimliliği Sınıfı	B	**Program süresi**	4:25 h:min
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	63 kWh	**Havadaki akustik gürültü emisyonları**	45 dB(A) re 1 pW
Nominal kapasite (ps)	13	**Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı**	C


Su tüketimi [çevrim başına]	9,0 litres	**Enerji verimliliği endeksi (EEI)**	37,9

Elektrik Bağlantısı

Bağlı güç	1800 W	**Bağlantı tipi**	Tek aşama
Akım	10 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	140 cm
Voltaj	220-240 V		
Frekans (Hz)	50 Hz	**Fiş**	(F;E) Schuko

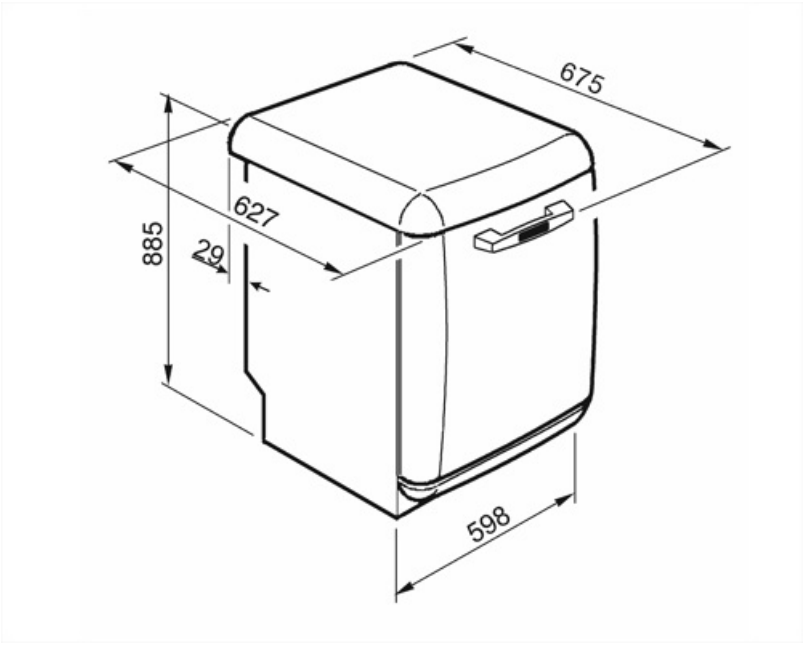

Compatible Accessories




KITGH

Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa



KITPLV2

Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2



KITINC

üste takılan bir çelik çubuk, bulaşık makinesini üst tezgaha sabitleyecektir.

Alternative products



LVFABBL3

Renk: Siyah

Symbols glossary



Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji tüketimini otomatik olarak sağlar.



Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.



FlexiDuo: FlexiDuo 3. çatal bıçak sepeti, istediğiniz şekilde çatal bıçak takımı veya küçük fincanlar, kepçeler veya büyük mutfak eşyaları düzenlemenize olanak tanır: iki ayrı ve hareketli modülden oluşur.



Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.



Otomatik 45° - 65°: Otomatik program, ön yıkama ihtiyacına ve gerekli durulama sayısına bağlı olarak bir çevrimin uzunluğunu düzenler.



Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.



Islatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.



Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.



Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.



Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.



Normal kirli bulaşıklar için uygun yıkama programı, kurumuş artıklarla bile. Maksimum gürültü azaltma sağlar ve bu nedenle koşmak istiyorsanız idealdir



Dry Assist + seçeneği, enerji tasarrufunun yanı sıra, yıkama döngüsünün sonunda kapağı otomatik olarak açarak bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasını sağlar.



Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.



EasyGlide: Makinenin maksimum yük esnekliğine ulaşmasını sağlayan, cihazın kolay boşaltılması için kullanışlı EasyGlide sistemi.



FlexiZone: ½ Load flexizone, azaltılmış yük tasarrufu sağlayan enerji, su ve zaman ile yıkamanıza olanak tanır ve öğelerin nereye yerleştirileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.



PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi



Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.



Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.



Hızlı 27 Dakika: Hızlı 27 dakikalık hızlı program, bir çamaşırın yıkanması için yalnızca 27 dakika sürer.



Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.



WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.



Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü, makine boşken, bulaşıksız olarak başlatılmalıdır. Programın özel bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak 2-3 ayda bir çalıştırılması önerilir.



Herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak sağlar. Gerekli yıkama devrini seçtikten sonra, (



Enerji verimliliği sınıfı B

HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti eder.

Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.