

LVFABRD

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709232368




Programok / Funkciók



Programok száma	5+5 gyors programok	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	Eco Quick	Igen
Gyors 27'	Igen	Kímélő és gyors	Igen
Üveg	Igen	Normál gyors	Igen
ECO	Igen	Erős és gyors	Igen

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek beállítási	Igen
Késleltetési idő opció	akár 9 óra	Quick Time opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Rozsdamentes acél	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm
Kosár összetevőinek színe	Külső színhez illik	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron		

Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK






Width (mm)	598 mm	Zavarosság érzékelő	Igen
Depth (mm)	627 mm	Aquatest	
Megjelenítési típus	LED kijelző (1 számjegy)	Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Product Height (mm)	885 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Ellenőrző elemek	Elektronikus		
Kijelző	Késleltetett indítás		
Programme graphics	Symbols		
Be/ki jelzőfény	Igen	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Só jelzőfény	Világítás	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Öblítőszer visszajelző	Világítás		
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés		
Mosórendszer	Planetárium		
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Szűrő	Rozsdamentes acél
		Rejtett fűtőelem	Igen
		Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
		Állítható láb	Csak szintezéshez
		Back cover	Yes
		Depth of dishwasher with open door (mm)	1171
		Top cover	In plastic

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi Feszültség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
	220-240 V		

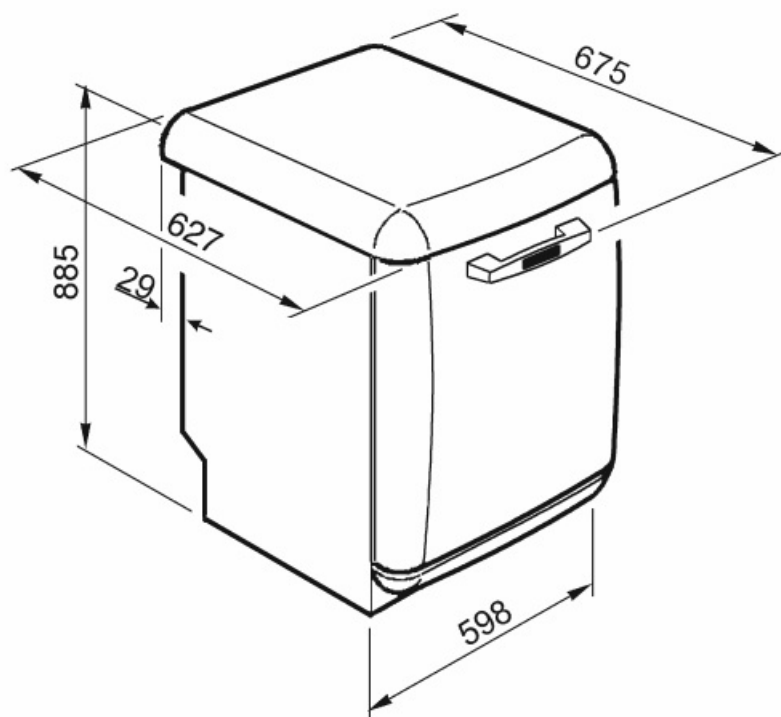


Not included accessories



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

Symbols glossary (TT)

	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.		A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
	EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.		Ez a többfunkciós mosogatószerkezetekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.
	FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást feltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.		Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.
	Kímélő gyors: A kímélő gyors program kényes edények gyors mosására alkalmas.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Normál gyors: Normál gyors program vegyes edények gyors mosására, mindennapi használatra.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.
	13 teríték: Terítékek száma.		Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
	A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.		