

LVFABSV

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	2
EAN-kod	8017709232085



Program



Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	ECO, snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Findisk snabb	Ja
Glas	Ja	Normal snabb	Ja
Eco	Ja	Intensiv snabb	Ja

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Inställning för multitabletter	Ja
Fördröjd start	Upp till 9 timmar med automatisk sköljning	Quick Time-alternativ	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

Korgar



Färg på korgar	Rostfritt stål	Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm
Färg på korgens delar	I samma färg som på utsidan	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ

Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert
Överkorg med EasyGlidesystem	Ja		


Teknisk specifikation




Bredd produkt (mm)	598 mm	Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Djup produkt (mm)	627 mm	Översvämningskydd	Total Aquastop
Typ av display	1 tecken	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Produktens höjd (mm)	885 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Kontrolltyp	Elektronisk	Torksystem	Enersave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)
Typ av display	Fördröjd start	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Justerbara fötter	Endast för utjämning
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Bakre skydd	Ja
Disksystem	Planetarium	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1171
Tredje spolarm	Enkel	Övre skydd	I plast
Avhårdare	Med elektronisk styrning		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

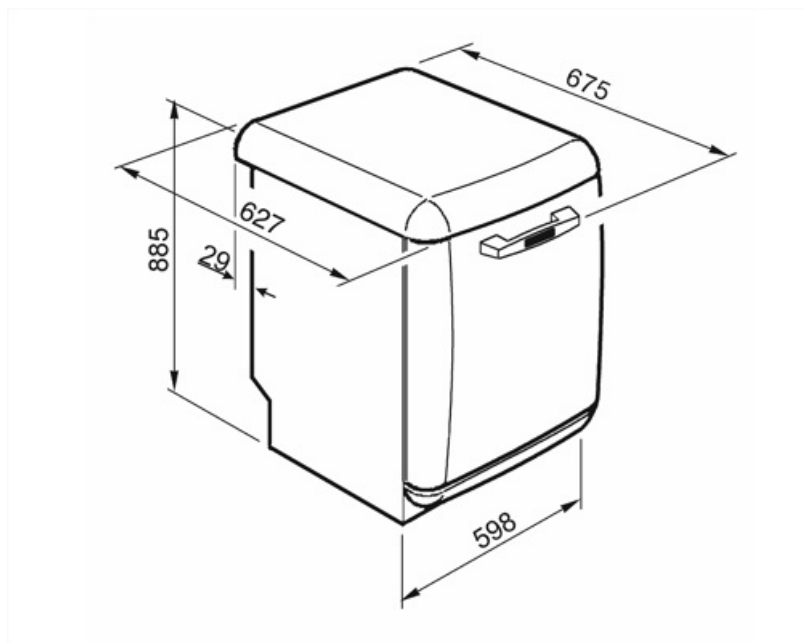


Kompatibela Tillbehör



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC




















en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary

	Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.		Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.
	FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.		Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.
	Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.
	Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		

Benefit (TT)

Planetarium Wash System

Full och djup disktäckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.