

LVFABSV

| | |
|-------------------|---------------|
| Produktgrupp | Diskmaskin |
| Kommersiell bredd | 60 cm |
| Kommersiell höjd | 85 cm |
| Installation | Fristående |
| Antal korgar | 2 |
| EAN-kod | 8017709232085 |



Program



| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| Antal program | 10 program (varav 5 snabbprogram) | Autosensor 45–65 | Ja |
| Temperatur för disk | 38, 45, 50, 65, 70 °C | Ultrarent | Ja |
| Avspolning | Ja | ECO, snabb | Ja |
| Snabb 27 min | Ja | Findisk snabb | Ja |
| Glas | Ja | Normal snabb | Ja |
| Eco | Ja | Intensiv snabb | Ja |

Alternativ



| | | | |
|--|--|--------------------------------|----|
| Enersave, reducerar energiförbrukningen | Ja | Inställning för multitabletter | Ja |
| Fördröjd start | Upp till 9 timmar med automatisk sköljning | Quick Time-alternativ | Ja |
| Flexizone, halv last i över- eller underkorg | Ja | | |

Korgar



| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Färg på korgar | Rostfritt stål | Maxstorlek på disk i överkorg | 23,5 cm |
| Färg på korgens delar | I samma färg som på utsidan | Nederkorg | Med fyra fällbara ställ |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| Handtag | I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen | Nederkorg med anti-droppinsats | Ja |
| Överkorg | Med fasta tallrikshållare | Maxdiameter på tallrik i underkorg | 30,0 cm |
| Nivåjustering av överkorg | På tre horisontella nivåer | Bestickskorg | Plats för 13 kuvert |
| Överkorg med EasyGlidesystem | Ja | | |


Teknisk specifikation



| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|
| Bredd produkt (mm) | 598 mm | Grumlighetssensor - Aquatest | Ja |
| Djup produkt (mm) | 627 mm | Översvämningskydd | Total Aquastop |
| Typ av display | 1 tecken | Vattenanslutning | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% |
| Produktens höjd (mm) | 885 mm | Max vattenhårdhet | 100°FH;58°dH |
| Kontrolltyp | Elektronisk | Torksystem | Enersave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut) |
| Typ av display | Fördröjd start | Material på innerutrymme | Rostfritt stål |
| Grafik program | Symboler | Filter | Rostfritt stål |
| Av/på indikator | Ja | Dolt värmeelement | Ja |
| Saltindikator | Ja | Gångjärn | Självbalanserande med fast stödjepunkt |
| Indikator för sköljning | Ja | Justerbara fötter | Endast för utjämning |
| Indikator vid programslut | Akustisk signal | Bakre skydd | Ja |
| Disksystem | Planetarium | Diskmaskinens med öppen lucka (mm) | 1171 |
| Tredje spolarm | Enkel | Övre skydd | I plast |
| Avhårdare | Med elektronisk styrning | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Frekvens | 50 Hz |
| Anslutningseffekt | 1800 W | Typ av anslutning | 1-fas |
| Ström | 10 A | Sladdens längd | 140 cm |
| Spänning | 220-240 V | | |

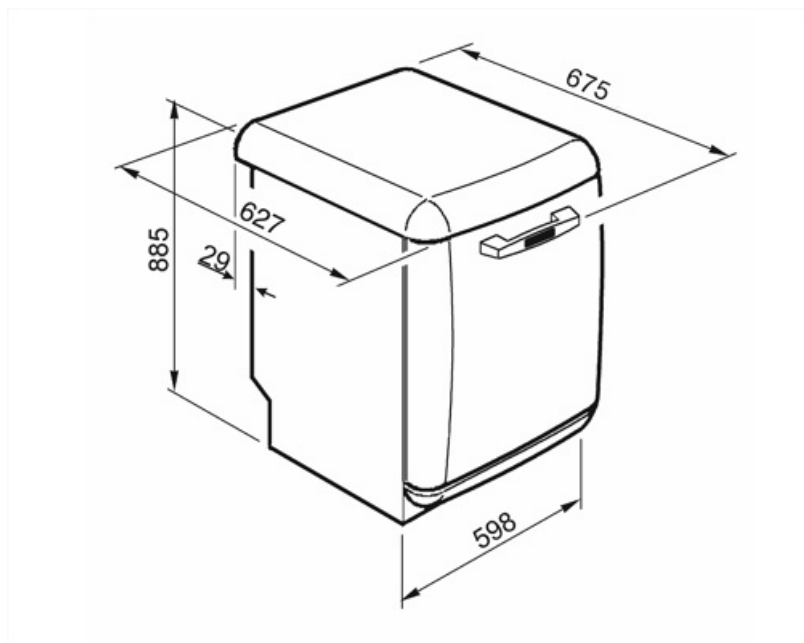

Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITINC




















en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi. |  | Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen. |
|  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |  | Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar. |
|  | EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen. |  | Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används. |
|  | FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras. |  | Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum. |
|  | Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat. |  | Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs. |
|  | Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods. |  | Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet. |
|  | Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet. |  | Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag. |
|  | Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in. |  | Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester. |
|  | Plats för 13 kuvert: Antal kuvert. |  | Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninlopps slangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov. |
|  | Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell. | | |