

LVS2124SMX

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalación	Libre instalación
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709267582



Programas



Número de programas	5	Eco	Si
Temperaturas de lavado	38, 50, 65, 70 °C	Normal	Si
Remojo	Si	Ultraclean	Si
Rápido 27'	Si		

Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción pastillas FlexiTabs	Si
----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----

Cestos



Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Cesto superior	con inserciones fijas	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Color componentes internos	Insertos anti-goteo gris, Pieza gris para regular en 3 niveles el cesto superior, Orbital verde
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	23,5 cm		

Cesto portacubiertos 13 cubiertas sistema traslante


Características técnicas




Ancho del producto (mm)	598 mm	Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop único
Profundidad del producto (mm)	600 mm	Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Altura del producto (mm)	848 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Mandos	Electrónicos	Sistema de secado	Por condensación natural
Gráficos programas	Símbolos	Material de la cuba	Acero inoxidable
Indicador on/off	Si	Filtro	Acero inoxidable
Indicador sal	Testigo	Resistencia oculta	Si
Indicador abrillantador	Testigo	Bisagras	Bisagra fija
Indicador de fin de ciclo	Display, con señal sonora	Pies regulables	Solo para nivelación
Sistema de lavado	Sistema Orbital	Cubierta posterior	Sí, con contrapeso cubierto
Tercer aspersor superior	Individual	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Superficie encimera removible	Sí, con KIT opcional

Conexión eléctrica

Enchufe	(A) USA e Messico	Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	140 cm
Tensión	115 V		

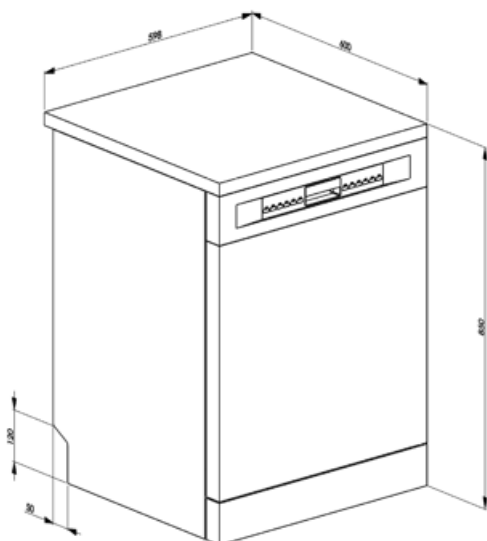


Not included accessories



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables














KITINC



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary (TT)

-  A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
-  Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.
-  Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.
-  Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.
-  Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.
-  Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.
-  Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .
-  Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.
-  El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.
-  Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .
-  13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.