

# LVS222BIT

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalación	Libre instalación
Nº Cestos	2
Motor	Monofase
Código EAN	8017709231965



## Programas/Funciones



Número de programas	5	Normal	Si
Temperaturas de lavado	38, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Si
Remojo	Si	Cotidiano 1/2 carga	Si
Eco	Si		

## Opciones



Opción de ahorro energético EnerSave	Si	Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático
--------------------------------------	----	----------------------------	----------------------------------

## Cestos



Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Tirador	En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior	con inserciones fijas	Color componentes internos	Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Orbital verde
Regulación en altura del cesto superior	De extracción, sobre 2 niveles		

**Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior** 23,5 cm

**Cesto portacubiertos** 13 cubiertas sistema traslante


## Características técnicas



<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Máxima dureza del agua</b>	100°fH;58°dH
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	600 mm	<b>Sistema de secado</b>	Por condensación natural
<b>Altura del producto (mm)</b>	848 mm	<b>Material de la cuba</b>	Acero Inoxidable
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Filtro</b>	Acero Inoxidable
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Resistencia oculta</b>	Si
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Bisagras</b>	Bisagra fija
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Pies regulables</b>	Solo para nivelación
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Espia, con señal sonora	<b>Nivel de insonorización</b>	Medio
<b>Sistema de lavado</b>	Sistema Orbital	<b>Cubierta posterior</b>	Sí, con contrapeso cubierto
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1168
<b>Descalcificador</b>	Con ajuste electrónico	<b>Superficie encimera removible</b>	Sí, con KIT opcional
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop único	<b>Cubierta superior</b>	De plástico
<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%		

## Conexión eléctrica

<b>Enchufe</b>	(F;E) Schuko	<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Potencia instalada</b>	1800 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	10 A	<b>Largo del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V		

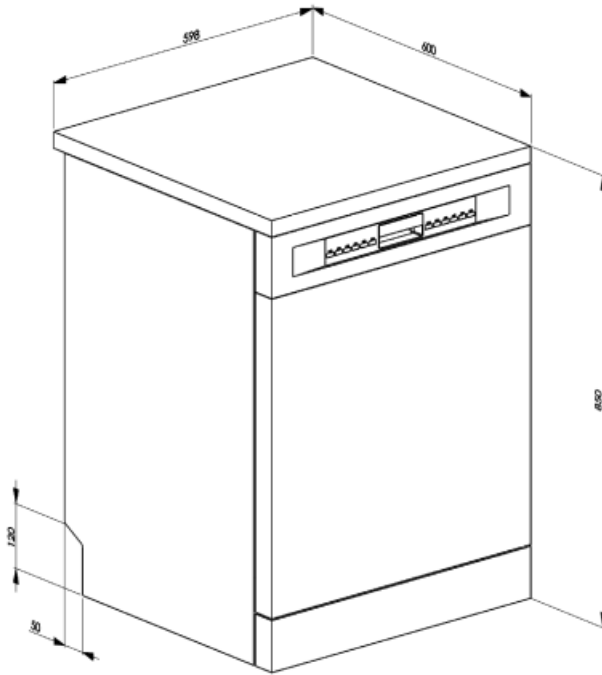

---


## Not included accessories

---



### KITPLV2












Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



### KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

## Symbols glossary (TT)

-  A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
-  Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.
-  El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.
-  Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.
-  Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.
-  Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.
-  Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .
-  Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.
-  Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.
-  Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .
-  13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.