


LVS222NIT

Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	2
Motore	Monofase
Codice EAN	8017709229030



Programmi

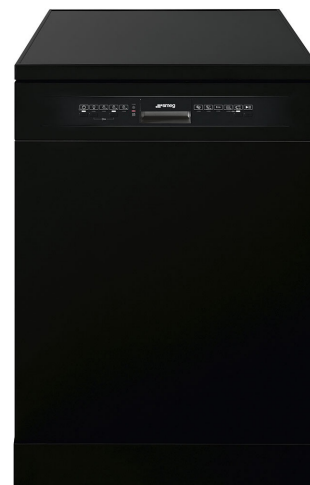

Numero di programmi	5	Normale	Sì
Temperature di lavaggio	38, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	1/2 Carico	Sì
ECO	Sì		

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore
------------------	----	-------------------------------	-----------

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Cestello superiore	Con inserti fissi	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Verdi, Maniglie Verdi, Orbitale Verde
Regolazione in altezza del cestello superiore	Ad estrazione, su due livelli	Cestello portaposate	13 coperti traslante

Dimensioni massime 23,5 cm
piatto caricabile su
cestello superiore


Caratteristiche Tecniche




Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH
Profondità del prodotto (mm)	600 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale
Altezza del Prodotto (mm)	848 mm	Materiale vasca	Acciaio inox
Comandi	Elettronici	Filtro	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore brillantante	Spia	Piedini regolabili	Solo per livellamento
Indicatore di fine ciclo	Spia, con segnale sonoro	Livello di insonorizzazione	Medio
Sistema di lavaggio	Orbitale	Copertura posteriore	Sì, con copertura contrappeso
Terzo irroratore superiore	Singolo	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop singolo	Copertura superiore	In plastica
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

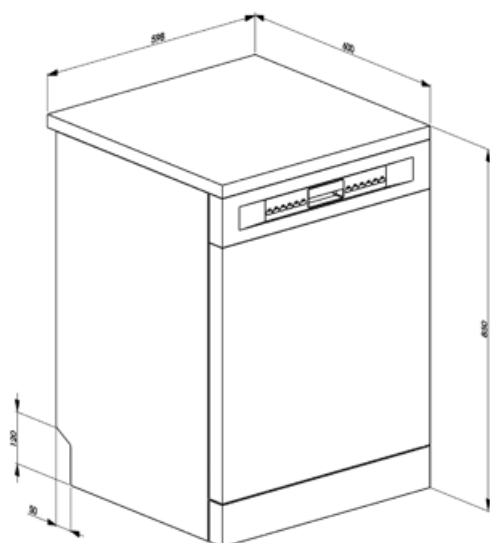


Accessori Compatibili



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli



Acquastop Singolo: Lavastoviglie: Il dispositivo Acquastop Singolo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico. **Lavabiancheria:** il dispositivo Acquastop, con l'ausilio di una doppia guaina a tenuta stagna, è in grado di rilevare una perdita d'acqua sul tubo di carico. In tal caso viene bloccato l'ingresso d'acqua in prossimità della connessione alla presa rubinetto.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.



Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



13 coperti: Numero di coperti.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.

Benefit

Sistema di lavaggio Orbitale

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporane e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.