

LVS222SXIT

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktfamilie | Opvaskemaskiner |
| Kommerciel bredde | 60 cm |
| Kommerciel højde | 85 cm |
| Installation | Fritstående |
| Antal kurve | 2 |
| Motor | Enkelt fase |
| EAN-kode | 8017709229078 |



Programmer



| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----|
| Antal programmer | 5 | Normal | Ja |
| Vasketemperaturer | 38, 50, 65, 70 °C | Ultraren | Ja |
| Iblødsætning | Ja | Daglig 1/2 fyldning | Ja |
| ØKO | Ja | | |

Valgmuligheder



| | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|-------------|
| Energibesparelse med EnerSave | Ja | Forsinkelsestimer, tilvalg | 3-6-9 timer |
|-------------------------------|----|----------------------------|-------------|

Kurve



| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Farve på kurv | Grå | Nedre kurv | Med to sammenklappelige stativer |
| Farve på kurvedele | Grå | Nedre kurv med anti-dryp-indsatser | Ja |
| Håndtag | I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv | Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv | 30,0 cm |
| Øvre kurv | Med faste tallerkenstøtter i midten | Farve, indre komponenter | Grønne anti-dryp-indsatser, Grønne håndtag, Grøn Orbital |
| Højdejustering af den øverste kurv | På to niveauer, ved udtræk | Bestikkurv | 13 kuverter, forskydelig |

Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv 23,5 cm


Tekniske egenskaber




| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Bredde (mm) | 598 mm | Maks. vandhårdhed | 100°fH;58°dH |
| Dybde (mm) | 600 mm | Tørresystem | Naturlig kondensstørring |
| Produkt højde (mm) | 848 mm | Kar, materiale | Rustfrit stål |
| Betjener | Elektronisk | Filter | Rustfrit stål |
| Programgrafik | Symboler | Skjult varmeelement | Ja |
| Salt indikatorlampe | Lys | Hængsler | Selvbalancerende med fast støttepunkt |
| Indikator for afspændingsmiddel | Lys | Justerbare fødder | Kun til udjævning |
| Slut på cyklus-indikator | Lys, med lydsignal | Isoleringsniveau | Medium |
| Vaskesystem | Orbital | Bagskjold | Yes, with covered counterweight |
| Tredje spulearm | Enkelt | Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm) | 1168 |
| Blødgøringsmiddel | Med elektronisk indstilling | Aftagelig top | Ja, med KIT, ekstraudstyr |
| Beskyttelsessystem mod oversvømmelse | Enkelt Acquastop | Topdæksel | I plast |
| Vandtilførsel | Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| Stik | (F;E) Schuko | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Nominal effekt | 1800 W | Type af forbindelse | Enkelt fase |
| Nuværende | 10 A | Kabellængde | 140 cm |
| Spænding | 220-240 V | | |

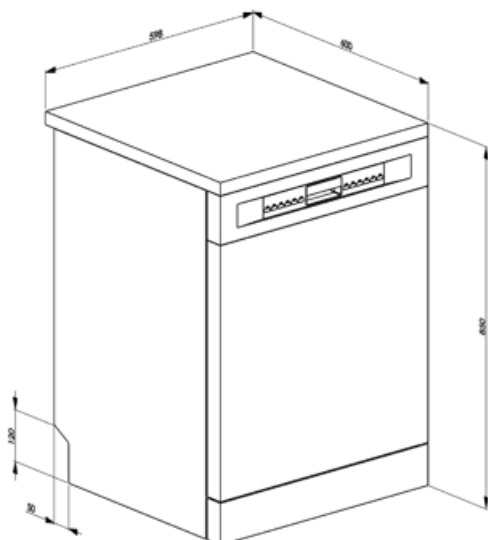


Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC












en stålstang monteret på toppen blokerer opvaskemaskinen øverst.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Acquastop: Nogle Smeg opvaskemaskiner er udstyret med et simpelt Acquastop: float sensor i bunden, hvilket er nødvendigt for at forhindre utilsigtet lækage af vand inde i apparatet. |  | For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt. |
|  | Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum. |  | Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask. |
|  | 1/2 vaskfuld: Dette program er beregnet til opvask af service, der ikke er meget snavset og med maskinen delvist læsset. |  | Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed. |
|  | Blødsætningsprogram: Blødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud. |  | 13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger. |
|  | WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel. | | |