

LVS222SXIT

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Einphasig
EAN-Code	8017709229078



Programme



Anzahl der Programme	5	Normal	Ja
Spültemperaturen	38, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Vorspülen	Ja	1/2 Beladung 65°C	Ja
ECO	Ja		

Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiZone ½ Beladung	nein
Option Zeitvorwahl	3-6-9 h		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Farbe der inneren Komponenten	Grüne Anti-Tropfeneinsätze, Grüne Korbgriffe, Grünes Orbital-Spülsystem
Höhenverstellung Oberkorb	2 Ebenen		

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb 23,5 cm

Besteckkorb

13 Maßgedecke


Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Produkttiefe	600 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung
Produkthöhe	848 mm	Material des Bottichs	Edelstahl
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Filters	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Anzeige Salzmenge	LED	Türscharniersystem	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich Für Höhenausgleich
Anzeige Klarspülmangel	LED	Regulierbare Stellfußhöhe	
Anzeige Programmende	Optisches/akustisches Signal bei Programmende	Schalldämmung	Mittel
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
3. Spülebene oben	Einzel rotierend	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Obere Abdeckung abnehmbar	Ja, mit Sonderzubehör
Wasserschutzsystem	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%		


Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		

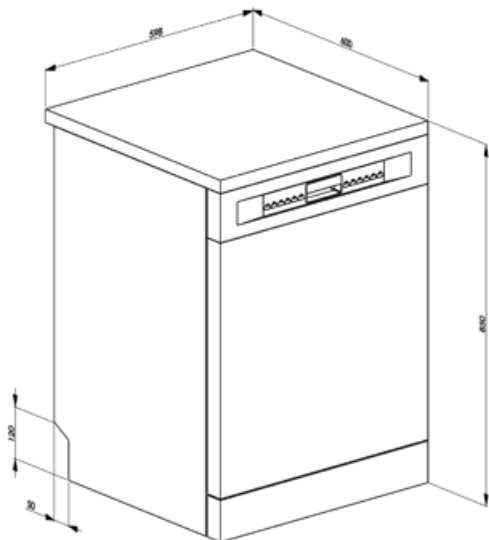

Sonderzubehör

KITGH




Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPLV2














Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITINC



Symbols glossary (TT)

-  Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.
-  A
-  Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.
-  65°
1/2 load: This program is designed for washing dishes not heavily soiled with partial load of the dishwasher.
-  Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
-  System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
-  Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
-  Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
-  Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.
-  ECO
50° ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
-  13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.