

LVS222SXIT

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	2
Motor	Egyfázisú
EAN kód	8017709229078



Programok



Programok száma	5	Normál	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 50, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Enersave opció	Igen	Késleltetési idő opció	3-6-9 óra
----------------	------	------------------------	-----------

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Színes belső komponensek	Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Green Orbital
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten, elszívással	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszó

A felső kosár
legnagyobb berakható
edénye 23,5 cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	600 mm
Product Height (mm)	848 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programme graphics	Symbols
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszers visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	LED a kijelzőn, hangjelzéssel
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Egyszeres Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel


Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Állítható láb	Csak szintezéshez
Insulation level	Medium
Back cover	Yes, with covered counterweight
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Removable top Top cover	Yes, with optional KIT In plastic

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V		

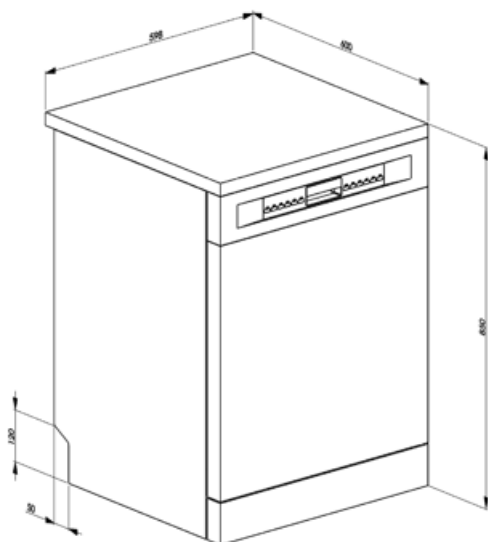


Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITINC



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	Acquastop: Néhány Smeg mosogatógép egyszerű Acquastop rendszerrel van felszerelve: úszó érzékelő az alján, amely megakadályozza a víz véletlen szivárgását a készülékben.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.		1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	13 teríték: Terítékek száma.		A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Orbitális mosórendszer

Egyenletes vízelosztás, mélytisztítás és alacsony zajszint a kettős forgó szórókaroknak köszönhetően

Orbitális mosórendszer, amely kettős karjának, 7 vízkimeneti pontjának és az átfedő és egyidejű forgatásoknak, valamint a percenkénti 40 fordulathoz köszönhetően lehetővé teszi a tartály területének bőséges lefedését, így garantálva az optimális eredményeket minden kosárbetöltési konfigurációban.