

LVS222SXIT

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	2
Motor	Enfasig
EAN-kod	8017709229078



Program



Antal program	5	Normal	Ja
Temperatur för disk	38, 50, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	Daglig 1/2 maskin	Ja
Eco	Ja		

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning
---	----	----------------	---------------------------------------

Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Färg på innerdetaljer	Gröna droppskyddsinsatser, Gröna handtag, Grön Orbital
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer vid utdragning	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert
Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm		


Teknisk specifikation




Bredd produkt (mm)	598 mm	Max vattenhårdhet	100°fH;58°dH
Djup produkt (mm)	600 mm	Torksystem	Naturlig kondensstorkning
Produktens höjd (mm)	848 mm	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Kontrolltyp	Elektronisk	Filter	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Justerbara fötter	Endast för utjämning
Indikator vid programslut	Lätt, med akustisk signal	Nivå på ljudisolering	Medium
Disksystem	Orbital	Bakre skydd	Yes, with covered counterweight
Tredje spolarm	Enkel	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Avtagbar bänkskiva	Ja, med KIT som möjligt tillval
Översvämningskydd	Enkelt AquaStop	Övre skydd	I plast
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

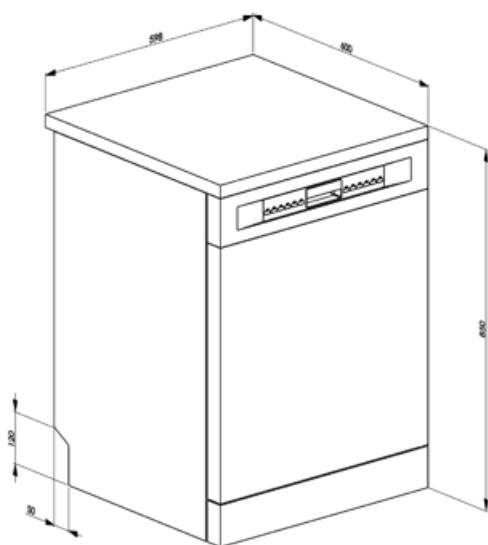


Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC












en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	Acquastop: Vissa Smegdiskmaskiner är utrustade med en enkel Acquastop: flottör i botten som är nödvändig för att förhindra oavsiktligt läckage av vatten inuti apparaten.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.
	1/2 laddning: Detta program är utformat för diskmaskin som bara är delvis fylld, med diskgoods som inte är så smutsigt.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		