

LVS252CSX

| | |
|--------------|---------------|
| משפחת מוצרים | מדיחי כלים |
| רוחב | 60 ס"מ |
| גובה מסחרי | 85 ס"מ |
| התקנה | נפרד |
| מס' סלים | 2 |
| קוד EAN | 8017709305123 |



תוכניות



| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----|
| מס' תוכניות | 5 | חסכונית | כן |
| טמפרטורות כביסה | 45, 50, 65, 75 °C | מעורבת | כן |
| קריסטל | כן | עיקור | כן |
| אקספרס מלא - 60 דקות | כן | היגיינה 99.9% | כן |

אפשרויות



| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|----|
| אפשרות טיימר השהיה | שעות 3-6-9 | אפשרות ייבוש נוסף | כן |
|--------------------|------------|-------------------|----|

סלים



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| צבע סל | אפור | הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון | 25,0 cm |
| צבע רכיבי סל ידית | אפור | סל תחתון עם 2 רשתות מתקפלות | כן |
| סל עליון מחזיק כוסות | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון | סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף | כן |
| כוננון גובה של הסל העליון | עם רשת מתקפלת אחת | הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון | 30,0 cm |
| סל עליון עם מערכת EasyGlide | כן | צבע רכיבים פנימיים | אפור |
| | | סלסלה לסכו"ם | כן |

מאפיינים טכניים



| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Width (mm) | 598 mm | קשיות מים מרבית | 100°FH;58°dH |
| Depth (mm) | 600 mm | מערכת ייבוש | ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור |
| Product Height (mm) | 848 mm | | |
| בקרות | אלקטרוני | חומר אמבט | נירוסטה |
| Programme graphics | Symbols | מסנן | נירוסטה |
| מחווך תאורת מלח | אור | גוף חימום נסתר | כן |
| מחווך עזר לשטיפה | אור | צירים | איזון עצמי עם צירים קבועים |
| מחווך סוף המחזור | נוריות בצג, עם צליל | רגליות מתכווננות | רק לאיזון |
| מערכת שטיפה | מסלולי | Additional gaskets | No |
| זרוע ריסוס שלישית | יחיד | Back cover | Yes, with covered counterweight |
| מרכז המים | עם הגדרות אלקטרוניות | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm |
| מערכת הגנה מהצפה | כולל Acquastop | Removable top | Yes, with optional KIT |
| צינור מים | יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35% | Top cover | In plastic |


תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019




| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|
| קטגוריית יעילות אנרגטית | C | משך התוכנית | 4:40 h:min |
| צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית | 73 kWh | פליטות רעש נישא באוויר | 45 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | 13 | קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר | C |
| צריכת מים [למחזור | 8,5 litres | אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) | 43,8 |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|--------------|
| חשמל מחובר | 1800 W | סוג החיבור | חד-פאזי |
| זרם | 10 A | אורך כבל חשמל | 140 cm |
| מתח | 220-240 V | תקע | (F;E) Schuko |
| תדר (Hz) | 50 Hz | | |

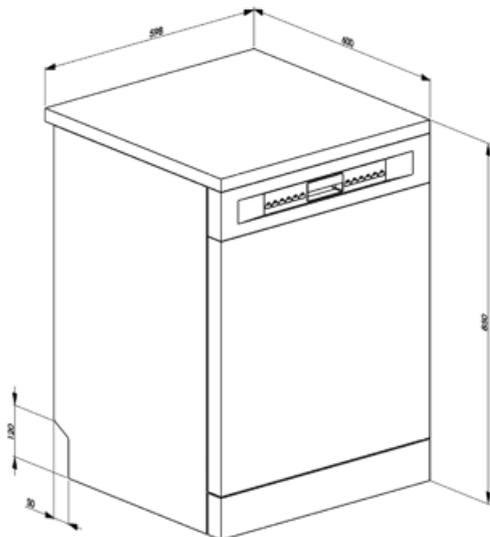


Compatible Accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:
אורך במטר 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p> | | <p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p> |
| | <p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת EasyGlide בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p> | | <p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p> |
| | <p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p> | | <p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p> |
| | <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p> | | <p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p> |
| | <p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p> | | <p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p> |
| | <p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p> | | <p>...</p> |
| | <p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p> | | <p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p> |
| | <p>תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.</p> | | <p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p> |