

LVS254CX

| | |
|------------------|-------------------|
| Familia | Lavavajillas |
| Ancho comercial | 60 cm |
| Altura comercial | 85 cm |
| Instalación | Libre instalación |
| Nº Cestos | 2 |
| Código EAN | 8017709307226 |



Programas



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|----|
| Número de programas | 10+1 | Mix | Sí |
| Temperaturas de lavado | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Quiet (-2 dB) | Sí |
| Remojo | Sí | Intensivo | Sí |
| Express 27' | Sí | Autolimpieza | Sí |
| Crystal | Sí | Higiene 99,9% | Sí |
| Full express - 60 minutos | Sí | Delicado | Sí |
| Eco | Sí | | |

Opciones



| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|----|
| Opción Dry Assist + | Sí | Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone | Sí |
| Opción de inicio retardado | Hasta 24 horas, con remojo automático | Opción de programas especiales | Sí |

Cestos



| | | | |
|--------------------------|------|--|--------------------------|
| Color cestos | Gris | Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior | 25,0 cm |
| Color componentes cestos | Gris | Cesto inferior | Con 2 rejillas plegables |

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------|
| Tirador | En cesto inferior y superior | Cesto inferior con insertos rompegotas | Sí |
| Cesto superior | Con 1 rejilla plegable | Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior | 30,0 cm |
| Soporte copas | Sí | Color componentes internos | Verde |
| Regulación en altura del cesto superior | En tres niveles | Cesto portacubiertos | Sí |
| Cesta superior con sistema Easy Glide | Sí | | |

Características técnicas



| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Ancho del producto (mm) | 598 mm | Sistema de protección anti-fugas de agua | Acquastop total |
| Profundidad del producto (mm) | 600 mm | Alimentación agua | Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% |
| Tipo de pantalla | LED (external) | Máxima dureza del agua | 100°fH;58°dH |
| Altura del producto (mm) | 848 mm | Sistema de secado | Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo |
| Mandos | Electrónicos | Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Pantalla | programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual | Filtro | Acero inoxidable |
| Gráficos programas | Símbolos | Resistencia oculta | Sí |
| Indicador sal | Testigo | Bisagras | Bisagra fija |
| Indicador abrillantador | Testigo | Pies regulables | Solo para nivelación |
| Indicador de progreso | Sí | Cubierta posterior | Sí, con contrapeso cubierto |
| Indicador de fin de ciclo | Display, con señal sonoro | Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm) | 1168 mm |
| Sistema de lavado | Sistema planetario | Superficie encimera removible | Sí, con KIT opcional |
| Tercer aspersor superior | Individual | Cubierta superior | De plástico |
| Descalcificador | Con ajuste electrónico | | |


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| Clase eficiencia energética | C | Programme duration | 4:40 h:min |
| Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco] | 73 kWh | Emisiones de ruido acústico aéreo | 45 dB(A) re 1 pW |
| Capacidad nominal (ps) | 13 | Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo de agua [por ciclo] | 8,5 litres | Índice de eficiencia energética (IEE) | 43,8 |

Conexión eléctrica


| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potencia instalada | 1800 W | Tipo de conexión | Monofásico |
| Corriente | 10 A | Longitud del cable de alimentación | 140 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | | |

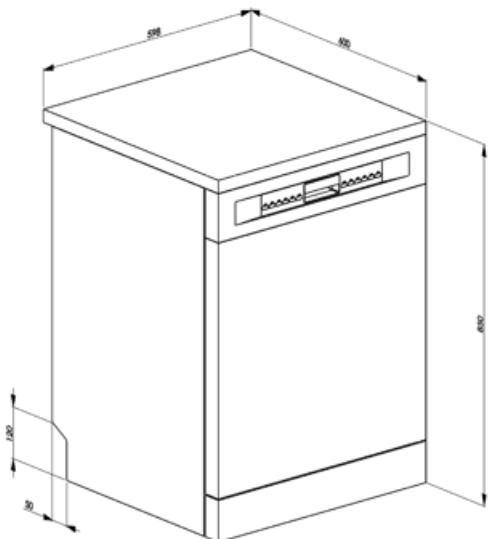

Accesorios Compatible

KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC**KITPLV2**

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Clase eficiencia energética C



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.