LVS262DSX

משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 85
התקנה	נפרד
מס' סלים	2
קוד EAN	8017709334109




תוכניות



מס' תוכניות	8	**חיישן אוטו' 45-65**	
טמפרטורות כביסה	50, 60, 65, 70 °C	**מעורבת**	כן
השריה	כן	**ניקוי עצמי**	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן	**אינטנסיבית 60°**	כן
אקספרס 50°	כן	**מעורבת 60°**	
חסכונית	כן	**אוטו' 50°-60°**	כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	**אפשרות קריסטל**	כן
אופציית אקסטרים	כן	**אפשרות חיטוי**	כן

סלים

צבע סל	אפור	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון**	20,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	**סל תחתון**	עם 2 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	31.0 cm
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות		
מחזיק כוסות	כן	**צבע רכיבים פנימיים**	אפור
כוונון גובה של הסל העליון	(בשתי רמות (4 ס"מ	**סלסלה לסכו"ם**	כן


מאפיינים טכניים



רוחב (מ"מ)	598 mm
עומק (מ"מ)	600 mm
סוג צג	צג LED
גובה המוצר (מ"מ)	848 mm
בקרות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום
Programme graphics	Symbols
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון התקדמות	כן
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות

חיישן עכירות Aquatest	כן
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם 60°C – מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית	90°fH; 50°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת Dry בסוף המחזור Assist
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
רגליות מתכווננות	רק לאיזון
Additional gaskets	No
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Removable top	Yes
Top cover	In plastic


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	84 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	13
צריכת מים [למחזור]	9.9 litres
משך התוכנית	4:00 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49.9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1950 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	150 cm
תקע	(F;E) Schuko

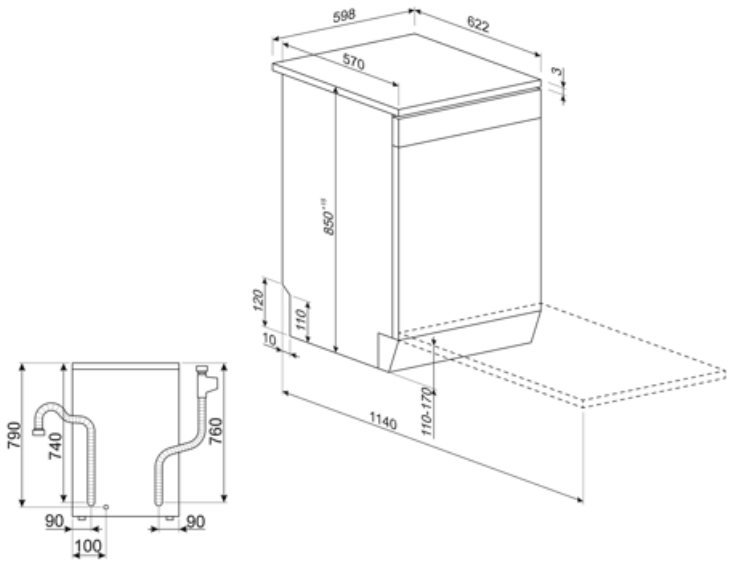
598
622
570
3
850+10
120
110
10
1140
110-170
790
740
760
90
90
100

Compatible Accessories



KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary



מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



...



...



אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4



אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.



D קטגוריית יעילות אנרגטית



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבוחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.



תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.



אפשרות שמעניקה תוצאות ניקוי טובות יותר על ידי שמירה על טמפרטורה של 65-70° C ל-10 דקות לפחות במהלך שלב השטיפה האחרון.



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.

