LVS262DSX

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709334109



Programok



Programok száma	8	**Auto szenzor 45-65**	
Mosási hőmérsékletek	50, 60, 65, 70 °C	**Keverés**	Igen
Áztatás	Igen	**Öntisztító**	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	**Intenzív 60°**	Igen
		Kevert 60°	
Expressz 50°	Igen	**Automata 50°–60°:**	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	akár 24 óra	**Kristály opció**	Igen
Extrém opció	Igen	**Sterilizálás opció**	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke	**A felső kosár legnagyobb berakható edénye**	20,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke		
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	**Alsó kosár**	2 összehajtható ráccsal
		A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	31.0 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal		
Üvegtartó	Igen	**Színes belső komponensek**	Szürke
		Evőeszköz kosár	Igen


A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten (4 cm)

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm
Termék mélység (mm)	600 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző
Termék magasság (mm)	848 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése
Programme graphics	Symbols
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Folyamatjelző	Igen
Ciklus vége jelzés	Kijelzőn, hangjelzéssel
Mosórendszer	Szabvány
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	90°fH; 50°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Állítható láb	Csak szintezéshez
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Removable top	Igen
Top cover	In plastic


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	84 kWh
Névleges kapacitás (ps)	13
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9,9 litres
Program időtartama	4:00 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	46 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Energiahatékonysági mutató (EEI)	49,9


Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	150 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

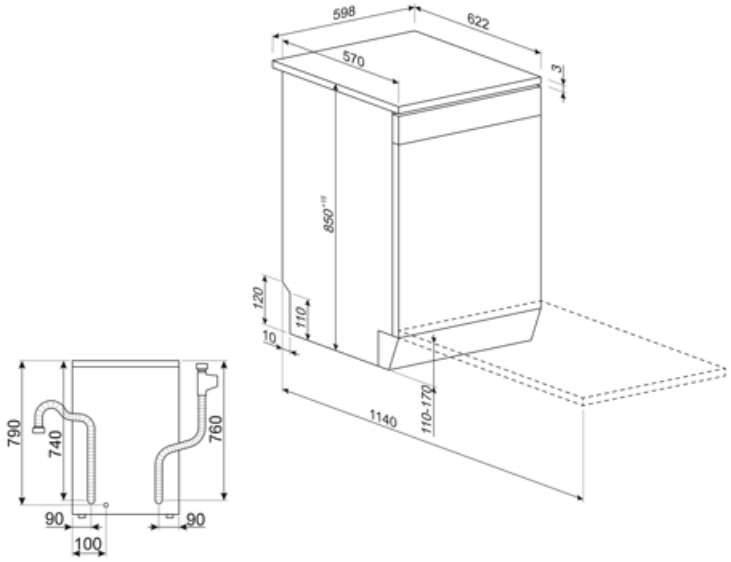
598
622
570
3
850+10
120
110
10
1140
110-170
790
740
760
90
90
100

Compatible Accessories

KITINC



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



Symbols glossary



Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.



Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt



Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.



D energiahatékonysági osztály



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



13 teríték: Terítékek száma.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.



Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.



Erősen szennyezett, rárakódott maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.



Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább 10 percig 65 és 70°C között tartja.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

