

# LVS262DSX



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	2
Motore	Inverter 2.0
Codice EAN	8017709334109




## Programmi



Numero di programmi	8	Auto 45-65	
Temperature di lavaggio	50, 60, 65, 70 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Intensive 60°	Sì
Express 50°	Sì	Mix 60°	
ECO	Sì	Auto 50°-60°	Sì

## Opzioni



Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Calici	Sì
Opzione Extreme	Sì	Opzione Steryl	Sì

## Cestelli

Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	20,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	31.0 cm
Cestello superiore	Con inserti fissi		
Glass holder	Sì		

**Regolazione in altezza del cestello superiore** Su due livelli (4 cm)

**Colore Componenti Interni** Grigio  
**Cestello portaposate** Sì

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	600 mm	<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì
<b>Tipo display</b>	Display LED	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	848 mm		90°FH; 50°dH
<b>Comandi Display</b>	Elettronici Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Spie di avanzamento programma</b>	Sì	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	A display, con segnale sonoro	<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	<b>Piedini regolabili</b>	Solo per livellamento
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1146 mm
		<b>Piano top rimovibile</b>	Sì
		<b>Copertura superiore</b>	In plastica


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	D	<b>Durata del programma</b>	4:00 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	84 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	13	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	C
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	9,9 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	49,9

## Collegamento Elettrico

<b>Potenza installata</b>	1950 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	150 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequenza</b>	50 Hz		

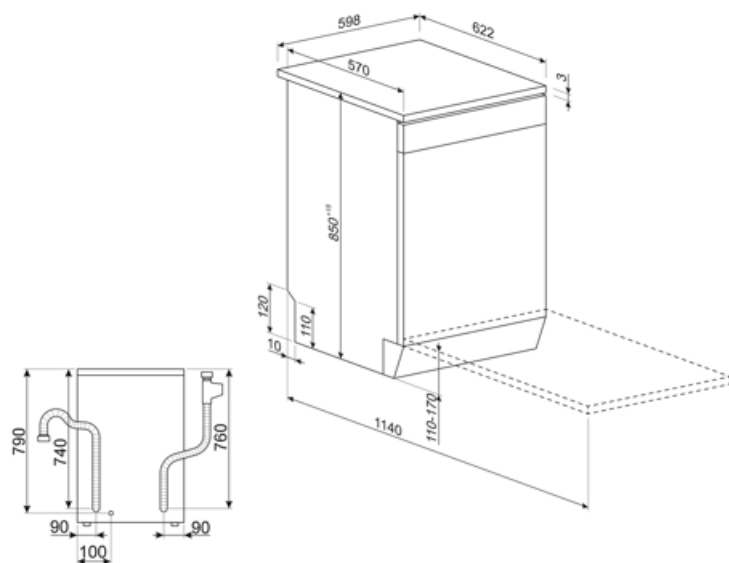


---

## Accessori Compatibili

---

### KITINC





















steel panel that covers the upper area  
once the top is removed

### KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e  
lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli

	Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.		Classe di efficienza energetica D
	Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.		Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.
			Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.
	Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.		Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.
	Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.		Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.
	Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.		Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.
	FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.		Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.
	Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.		Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
	Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.		13 coperti: Numero di coperti.



Opzione che fornisce migliori risultati di pulizia mantenendo la temperatura tra 65 e 70°C per almeno 10 minuti durante l'ultima fase di risciacquo.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.