

# LVS262DSX



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Famiglia              | Lavastoviglie        |
| Larghezza commerciale | 60 cm                |
| Altezza commerciale   | 85 cm                |
| Installazione         | Libera installazione |
| N° cesti              | 2                    |
| Motore                | Inverter 2.0         |
| Codice EAN            | 8017709334109        |



## Programmi



|                         |                   |               |    |
|-------------------------|-------------------|---------------|----|
| Numero di programmi     | 8                 | Auto 45-65    |    |
| Temperature di lavaggio | 50, 60, 65, 70 °C | Mix           | Sì |
| Ammollo                 | Sì                | Self clean    | Sì |
| Full express 60'        | Sì                | Intensive 60° | Sì |
| Express 50°             | Sì                | Mix 60°       |    |
| ECO                     | Sì                | Auto 50°-60°  | Sì |

## Opzioni



|                               |               |                |    |
|-------------------------------|---------------|----------------|----|
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore | Opzione Calici | Sì |
| Opzione Extreme               | Sì            | Opzione Steryl | Sì |

## Cestelli

|                                 |  |  |                           |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|
| Colore cestelli                 | Grigio                                     | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 20,0 cm                   |
| Colore componentistica cestelli | Grigio                                     | Cestello inferiore   | Con 2 inserti abbattibili |
| Maniglia                        | In plastica su cesto superiore e inferiore | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 31.0 cm                   |
| Cestello superiore              | Con inserti fissi                          |  |                           |
| Glass holder                    | Sì   |  |                           |

**Regolazione in altezza del cestello superiore** Su due livelli (4 cm)


**Colore Componenti Interni** Grigio  
**Cestello portaposate** Sì

## Caratteristiche Tecniche



|                                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>   | 598 mm  | <b>Decalcificatore</b>                               | A regolazione elettronica  |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>  | 600 mm  | <b>Sensore di torbidità Aquatest</b>                 | Sì   |
| <b>Tipo display</b>                  | Display LED   | <b>Alimentazione acqua</b>                           | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%       |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>     | 848 mm  | <b>Massima durezza dell'acqua</b>                    | 90°fH; 50°dH   |
| <b>Comandi Display</b>               | Elettronici<br>Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo | <b>Sistema di asciugatura</b>                        | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| <b>Grafica programmi</b>             | Simboli   | <b>Materiale vasca</b>                               | Acciaio inox   |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>   | Spia  | <b>Filtro</b>  | Acciaio inox   |
| <b>Indicatore brillantante</b>       | Spia  | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>                 | Sì   |
| <b>Spie di avanzamento programma</b> | Sì  | <b>Cerniere</b>                                      | Bilancianti a fulcro fisso   |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>      | A display, con segnale sonoro   | <b>Piedini regolabili</b>                            | Solo per livellamento  |
| <b>Sistema di lavaggio</b>           | Tradizionale  | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b> | 1146 mm  |
| <b>Terzo irroratore superiore</b>    | Singolo   | <b>Piano top rimovibile</b>                          | Sì   |
|                                      |   | <b>Copertura superiore</b>                           | In plastica  |


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|   |        |  |                  |
|---|--------|--|------------------|
| <b>Classe di Efficienza Energetica</b>                              | D      | <b>Durata del programma</b>                  | 4:00 h:min       |
| <b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b> | 84 kWh | <b>Emissioni di rumore aereo</b>             | 46 dB(A) re 1 pW |
| <b>Capacità nominale (ps)</b>                                       | 13     | <b>Classi di emissione di rumore aereo</b>   | C                |
| <b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>                                 | 9,9 l  | <b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b> | 49,9             |

## Collegamento Elettrico

|                           |           |  |              |
|---------------------------|-----------|--|--------------|
| <b>Potenza installata</b> | 1950 W    | <b>Tipo di connessione</b>             | Monofase     |
| <b>Corrente</b>           | 10 A      | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 150 cm       |
| <b>Tensione</b>           | 220-240 V | <b>Spina</b>                           | (F;E) Schuko |
| <b>Frequenza</b>          | 50 Hz     |  |              |

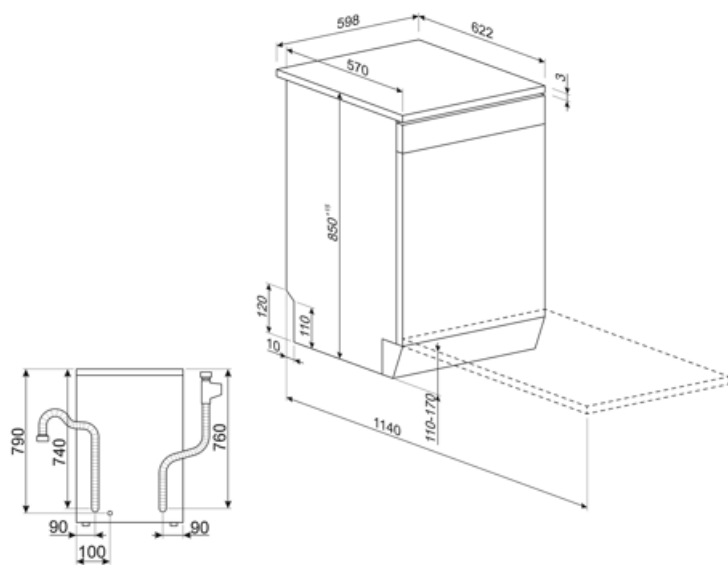

---

## Accessori Compatibili

---

### KITINC

steel panel that covers the upper area  
once the top is removed





















### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e  
lavabiancheria: lunghezza mt. 2



## Glossario simboli

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | <p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p> |    | <p>Classe di efficienza energetica D</p>   |
|    | <p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>  |    | <p>Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.</p>   |
|    | <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>   |    | <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p> |
|    | <p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>  |    | <p>Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.</p>   |
|  | <p><b>Mix:</b> Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>   |  | <p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>   |
|  | <p><b>13 coperti:</b> Numero di coperti.</p>   |  | <p><b>FULL EXPRESS 60':</b> Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.</p>  |
|  | <p><b>Programma di lavaggio macchina.</b> Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.</p>  |  | <p><b>Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.</b> Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.</p>                        |
|  | <p><b>Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.</b></p>  |  | <p>Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.</p>  |
|  | <p>Opzione che fornisce migliori risultati di pulizia mantenendo la temperatura tra 65 e 70°C per almeno 10 minuti durante l'ultima fase di risciacquo.</p>  |  | <p><b>Watersave:</b> È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.</p>   |



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

