

LVS262DSX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	85 cm
Instalacja	Wolnostojąca
Liczba koszy	2
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709334109




Programy



Liczba programów	8
Temperatura zmywania	50, 60, 65, 70 °C
Namaczanie	Tak
Ekspres 60'	Tak
Ekspres 50°	Tak
ECO	Tak

Auto 45-65	
Mix	Tak
Automatyczne czyszczenie	Tak
Intense 60°	Tak
Mix 60°	
Auto 50°-60°	Tak

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin
Extreme option	Tak

Funkcja Szkło	Tak
Sterilise option	Tak

Kosze

Kolor koszy	Szary
Kolor elementów koszy	Szary
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego
Górny kosz	Stałe centralne półki
Uchwyt na kieliszki	Tak

Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	20,0 cm
Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31.0 cm

Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)	Kolor wewnętrznych elementów	Szary
		Kosz na sztućce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Zmiękczacze wody	Z elektronicznym sterowaniem
Głębokość (mm)	600 mm		
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED	Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Wysokość produktu (mm)	848 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% 90°FH; 50°dH
Sterowanie	Elektroniczne		
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Max. twardość wody	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
Grafika programów	Symbole	System suszenia	Stal nierdzewna
Wskaźnik braku soli	Lampka		Stal nierdzewna
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka	Materiał zbiornika	Tak
Wskaźnik programu w toku	Tak	Filtr	
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	Ukryty element grzewczy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
System zmywania	Standard	Zawiasy	Tylko do wypoziomowania 1146 mm
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Regulowane nóżki	
		Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	Tak
		Zdejmowana góra	Z tworzywa sztucznego
		Górna pokrywa	

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	D	Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 kWh	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW
Pojemność znamionowa (ps)	13	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Zużycie wody (na cykl)	9,9 litres	Indeks wydajności energetycznej (EEL)	49,9

Podłączenie elektryczne


Moc	1950 W	Typ połączenia	1 fazowy
-----	--------	----------------	----------

Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

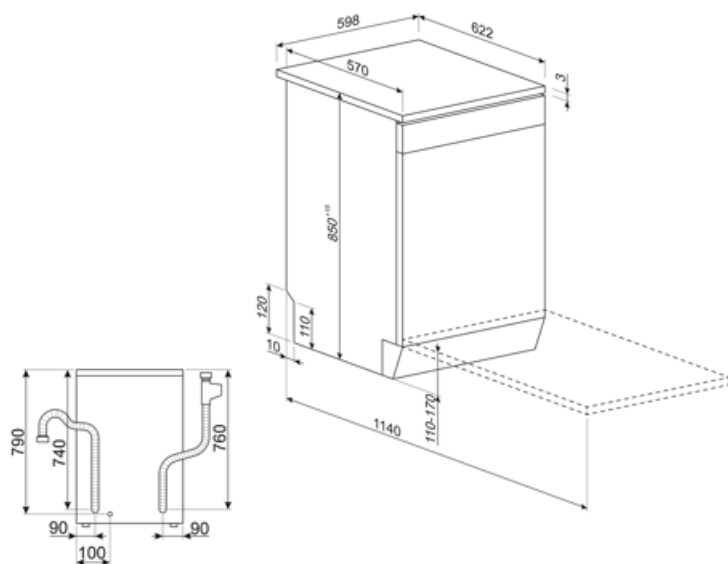

Kompatybilne Akcesoria

KITINC



Stalowy panel do zamontowania na górze urządzenia w przypadku, gdy oryginalny panel górny zostanie usunięty z powodu montażu podblatowego.

KITPLV2



Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		Klasa efektywności energetycznej D
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.
	Poziom hałasu		Poziom hałasu
	Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.		Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.
	Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.		Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
	Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.		Ustawienie nr 13
	Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.		Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.
	Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.		Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.
	Opcja zapewniająca lepsze rezultaty czyszczenia poprzez utrzymanie temperatury pomiędzy 65, a 70°C przez co najmniej 10 minut podczas ostatniej fazy płukania.		System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
	Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.		