LVS262DSX

Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	de livre instalação
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709334109



Programas

Nº de programas	8
Temperaturas de lavagem	50, 60, 65, 70 °C
Pré-lavagem	Sim
Expresso 60 min	Sim
Express 50°	Sim
Eco	Sim
Auto 45-65	
Mix	Sim
Self clean	Sim
Intense 60°	Sim
Mix 60°	
Auto 50°-60°	Sim

Opções

Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática
Opção Extreme	Sim
Opção Vidros	Sim
Opção Esterilização	Sim

Cestos


Cor dos cestos	Cestos em cinzentos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior
Cesto superior	Suportes fixos
Suporte para copos	Sim
Ø máx. do prato no cesto superior	20,0 cm
Cesto inferior	Com 2 suportes rebatíveis
Ø máx. do prato no cesto inferior	31.0 cm
Cor dos componentes internos	Cinza
Cesto para talheres	Sim

Cesto superior ajustável em altura	Em 2 níveis (4 cm)

Especificações técnicas

Largura	598 mm
Profundidade (mm)	600 mm
Tipo de display	LED display
Altura	848 mm
Comandos	Comandos eletrónicos
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador da fase do programa	Sim
Indicador de fim do programa	Indicador fim de programa no display com sinal acústico
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem standard
Terceiro aspersor superior	Individual
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	90°fH; 50°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Pés reguláveis em altura	Pés só para nivelamento
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146 mm
Tampo superior removível	Sim
Tampo superior	Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética




Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	84 kWh
Nº serviços programa ECO	13
Consumo de água no programa ECO	9.9 l
Duração do programa ECO	4:00 h:min
Emissão de ruído aéreo	46 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Índice de eficiência energética	49.9

Ligação elétrica


Potência nominal	1950 W
Corrente (Amperes)	10 A
Tipo de ligação	Ligação monofásica

Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Frequência (Hz)	50 Hz	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

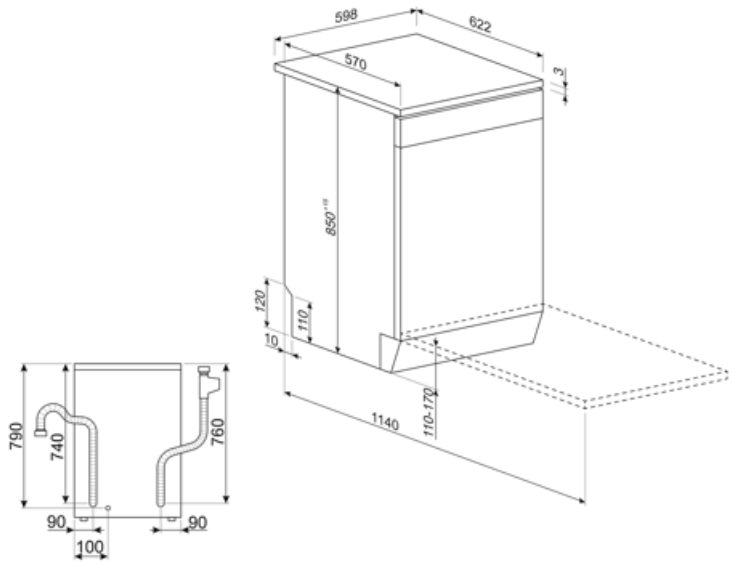

Acessórios Compatíveis

KITINC



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.





O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.



This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa é reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Intensivo 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com resíduos encrustados.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.