# LVS262EB

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Lavastoviglie |
| **Larghezza commerciale** | 60 cm |
| **Altezza commerciale** | 85 cm |
| **Installazione** | Libera installazione |
| **N° cesti** | 2 |
| **Codice EAN** | 8017709334093 |



## Programmi

| | |
|---|---|
| **Numero di programmi** | 8 |
| **Temperature di lavaggio** | 50, 60, 65, 70 °C |
| **Ammollo** | Sì |
| **Full express 60'** | Sì |
| **Express 50°** | Sì |
| **ECO** | Sì |
| **Mix** | Sì |
| **Self clean** | Sì |
| **Intensive 60°** | Sì |
| **Mix 60°** | |
| **Auto 50°-60°** | Sì |

## Opzioni

| | |
|---|---|
| **Opzione di partenza ritardata** | Fino a 24 ore |
| **Opzione Extreme** | Sì |
| **Opzione Calici** | Sì |
| **Opzione Steryl** | Sì |

## Cestelli


| | |
|---|---|
| **Colore cestelli** | Grigio |
| **Colore componentistica cestelli** | Grigio |
| **Cestello superiore** | Con inserti fissi |
| **Regolazione in altezza del cestello superiore** | Su due livelli (4 cm) |
| **Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore** | 20,0 cm |
| **Cestello inferiore** | Con inserti fissi |
| **Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore** | 31.0 cm |
| **Colore Componenti Interni** | Grigio |
| **Cestello portaposate** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche



| | |
|---|---|
| **Larghezza del prodotto (mm)** | 598 mm |
| **Profondità del prodotto (mm)** | 600 mm |
| **Tipo display** | Display LED |
| **Altezza del Prodotto (mm)** | 848 mm |
| **Comandi** | Elettronici |
| **Display** | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo |
| **Grafica programmi** | Simboli |
| **Indicatore esaurimento sale** | Spia |
| **Indicatore brillantante** | Spia |
| **Spie di avanzamento programma** | Sì |
| **Indicatore di fine ciclo** | A display, con segnale sonoro |
| **Sistema di lavaggio** | Tradizionale |
| **Terzo irroratore superiore** | Singolo |
| **Decalcificatore** | A regolazione elettronica |
| **Sensore di torbidità Aquatest** | Sì |
| **Alimentazione acqua** | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% |
| **Massima durezza dell'acqua** | 90°fH; 50°dH |
| **Sistema di asciugatura** | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| **Materiale vasca** | Acciaio inox |
| **Filtro** | Acciaio inox |
| **Elemento riscaldante nascosto** | Sì |
| **Cerniere** | Bilancianti a fulcro fisso |
| **Piedini regolabili** | Solo per livellamento |
| **Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)** | 1146 mm |
| **Piano top rimovibile** | Si |
| **Copertura superiore** | In plastica |


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019





| | |
|---|---|
| **Classe di Efficienza Energetica** | E |
| **Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]** | 94 kWh |
| **Capacità nominale (ps)** | 13 |
| **Consumo di acqua [per ciclo]** | 9,9 l |
| **Durata del programma** | 4:00 h:min |
| **Emissioni di rumore aereo** | 46 dB(A) re 1 pW |
| **Classi di emissione di rumore aereo** | C |
| **Indice di Efficienza Energetica (IEE)** | 55,9 |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Potenza installata** | 1950 W |
| **Corrente** | 10 A |
| **Tensione** | 220-240 V |
| **Frequenza** | 50 Hz |
| **Tipo di connessione** | Monofase |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 150 cm |
| **Spina** | (F;E) Schuko |

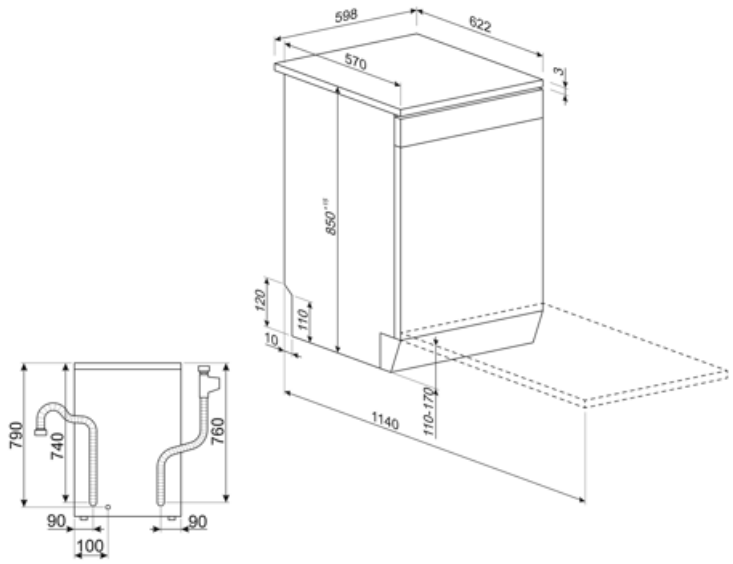
598
622
570
3
850+10
120
110
10
1140
110-170
790
740
760
90
90
100

## Accessori Compatibili



**KITINC**

steel panel that covers the upper area once the top is removed



**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli




Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.




Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.




Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.




13 coperti: Numero di coperti.




FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.




Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.




Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.



Opzione che fornisce migliori risultati di pulizia mantenendo la temperatura tra 65 e 70°C per almeno 10 minuti durante l'ultima fase di risciacquo.




Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.




Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.




Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.



Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.




Classe di efficienza energetica E



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.