


LVS262EB



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	85 cm
Instalacja	Wolnostojąca
Liczba koszy	2
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709334093

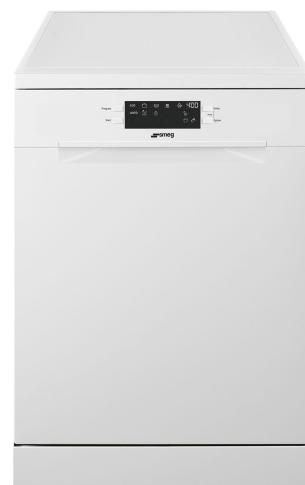

Programy



Liczba programów	8
Temperatura zmywania	50, 60, 65, 70 °C
Namaczanie	Tak
Ekspres 60'	Tak
Ekspres 50°	Tak
ECO	Tak

Mix	Tak
Automatyczne czyszczenie	Tak
Intense 60°	Tak
Mix 60°	Tak
Auto 50°-60°	Tak

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin
Extreme option	Tak

Funkcja Szkło Sterilise option	Tak
--------------------------------	-----

Kosze

Kolor koszy	Szary
Kolor elementów koszy	Szary
Górny kosz	Stałe centralne półki
Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	20,0 cm


Dolny kosz	Z fikszowanymi wkładkami
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31.0 cm
Kolor wewnętrznych elementów	Szary
Kosz na sztućce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Zmiękczac wody	Z elektronicznym sterowaniem
Głębokość (mm)	600 mm	Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Wysokość produktu (mm)	848 mm	Max. twardość wody	90°FH; 50°dH
Sterowanie	Elektroniczne	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna
Wskaźnik braku soli	Lampka	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku nabyłszczacza	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Wskaźnik programu w toku	Tak	Regulowane nóżki	Tylko do wypoziomowania
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
System zmywania	Standard	Zdejmowana góra	Tak
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	E	Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	94 kWh	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW
Pojemność znamionowa (ps)	13	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Zużycie wody (na cykl)	9,9 litres	Indeks wydajności energetycznej (EEL)	55,9


Podłączenie elektryczne

Moc	1950 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

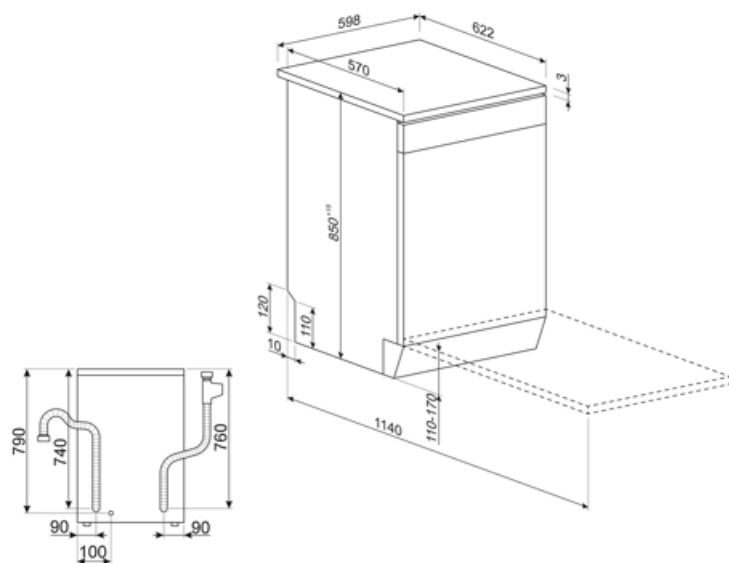

Kompatybilne Akcesoria

KITINC



Stalowy panel do zamontowania na górze urządzenia w przypadku, gdy oryginalny panel górny zostanie usunięty z powodu montażu podblatowego.

KITPLV2



Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		Klasa efektywności energetycznej E
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.
	Poziom hałasu		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.
	Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Ustawienie nr 13		Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.
	Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.		Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.
	Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.		Opcja zapewniająca lepsze rezultaty czyszczenia poprzez utrzymanie temperatury pomiędzy 65, a 70°C przez co najmniej 10 minut podczas ostatniej fazy płukania.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Prace mające na celu ciągle doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.