

LVS262EB



| | |
|------------------|------------------------|
| Família | Máquina de lavar louça |
| Largura | 60 cm |
| Altura comercial | 85 cm |
| Instalação | de livre instalação |
| Nº de cestos | 2 |
| Motor | Inverter 2.0 |
| Código EAN | 8017709334093 |




Programas



| | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Nº de programas | 8 | Mix | Sim |
| Temperaturas de lavagem | 50, 60, 65, 70 °C | Self clean | Sim |
| Pré-lavagem | Sim | Intense 60° | Sim |
| Expresso 60 min | Sim | Mix 60° | |
| Express 50° | Sim | Auto 50°-60° | Sim |
| Eco | Sim | | |

Opções



| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-----|
| Opção início diferido | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | Opção Vidros | Sim |
| Opção Extreme | Sim | Opção Esterilização | Sim |

Cestos

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Cor dos cestos | Cestos em cinzentos | Cesto inferior | Suportes fixos |
| Cor dos componentes dos cestos | Acessórios internos em cinzento | Ø máx. do prato no cesto inferior | 31.0 cm |
| Cesto superior | Suportes fixos | Cor dos componentes internos | Cinza |
| Cesto superior ajustável em altura | Em 2 níveis (4 cm) | Cesto para talheres | Sim |
| Ø máx. do prato no cesto superior | 20,0 cm | | |

Especificações técnicas



| | | | |
|--|---|---|---|
| Largura | 598 mm | Descalcificador | Ajuste automático ao nível de dureza da água |
| Profundidade (mm) | 600 mm | Sensor Aquatest para análise da sujidade da água | Sim |
| Tipo de display | LED display | Alimentação de água | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| Altura | 848 mm | Dureza máxima da água | 90°FH; 50°dH |
| Comandos | Comandos eletrónicos | Sistema de secagem | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| Display | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa | Material da cuba | Cuba em aço inox |
| Gráfico dos programas | Símbolos | Filtro | Filtros em aço inox |
| Luz indicadora de falta de sal | Luz indicadora falta de sal | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| Luz indicadora de falta de brilhantador | Luz indicadora falta de brilhantador | Dobradiças | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| Indicador da fase do programa | Sim | Pés reguláveis em altura | Pés só para nivelamento |
| Indicador de fim do programa | Indicador fim de programa no display com sinal acústico | profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | 1146 mm |
| Sistema de lavagem | Sistema de lavagem standard | Tampo superior removível | Sim |
| Terceiro aspersor superior | Individual | Tampo superior | Tampo superior em plástico |

Performance / Etiqueta energética




| | | | |
|---|--------|---|------------------|
| Classe de eficiência energética | E | Duração do programa ECO | 4:00 h:min |
| Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO | 94 kWh | Emissão de ruído aéreo | 46 dB(A) re 1 pW |
| Nº serviços programa ECO | 13 | Classe de emissão de ruído aéreo | C |
| Consumo de água no programa ECO | 9.9 l | Índice de eficiência energética | 55.9 |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|
| Potência nominal | 1950 W | Tipo de ligação | Ligação monofásica |
| Corrente (Amperes) | 10 A | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

Frequência (Hz)

50 Hz

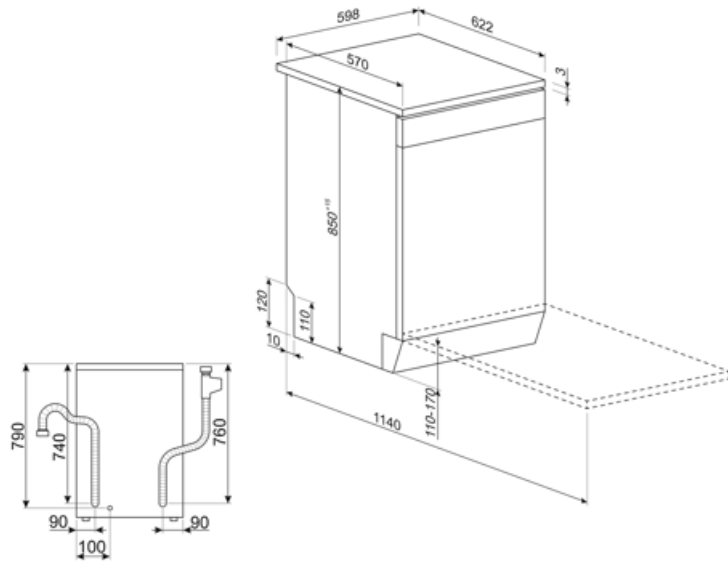

Acessórios Compatíveis

KITINC





















KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p> |  | <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p> |
|  | <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p> |  | <p>This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p> |
|  | <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p> |  | <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p> |
|  | <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p> |  | <p>Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.</p> |
|  | <p>Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.</p> |  | <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p> |
|  | <p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p> |  | <p>Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.</p> |
|  | <p>Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.</p> |  | <p>Intensivo 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com resíduos encrustados.</p> |
|  | <p>Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.</p> |  | <p>Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.</p> |
|  | <p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p> |  | <p>O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.</p> |