

LVS292DB

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709307165



Programok



Programok száma	5	Keverés	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	Intenzív	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	Extra száraz opció	Igen
------------------------	-----------	--------------------	------

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	25,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Üvegtartó	Igen	Színes belső komponensek	Zöld
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	600 mm
Product Height (mm)	848 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programme graphics	Symbols
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszers visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	LED a kijelzőn, hangjelzéssel
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Száritórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Állítható láb	Csak szintezéshez
Back cover	Yes, with covered counterweight
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Removable top	Yes, with optional KIT
Top cover	In plastic

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Energiahatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	84 KWh
Névleges kapacitás (ps)	13
Vízfogyasztás [ciklusonként]	12,0 litres

Program időtartama	4:10 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	49 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Energiahatékonysági mutató (EEI)	49,9


Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W
Jelenlegi Feszültség	10 A
	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50 Hz
A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	140 cm

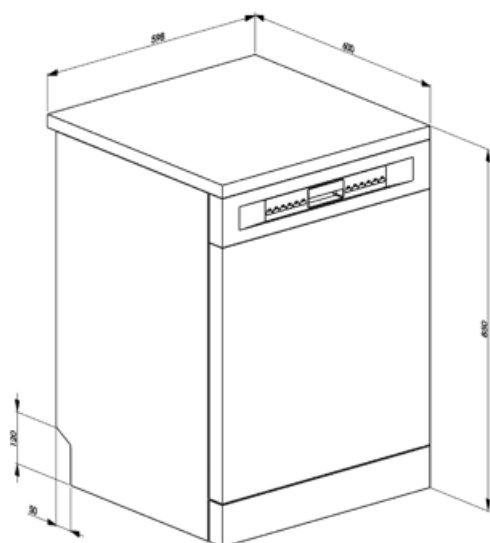


Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITINC



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Alternative products



LVS292DN

Szín: Fekete

Symbols glossary

	Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.		D energiahatékonysági osztály
	Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.		
	A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisan csökkentik a zajszintet.
	EXTRA SZÁRAZ Ez a kiegészítő funkció forró öblítési ciklust biztosít, amely biztosítja a jobb szárítást.		A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.
	1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.		13 teríték: Terítékek száma.
	Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyelmeztet a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.		A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Orbitális mosórendszer

Egyenletes vízelosztás, mélytisztítás és alacsony zajszint a kettős forgó szórókaroknak köszönhetően

Orbitális mosórendszer, amely kettős karjának, 7 vízkimeneti pontjának és az átfedő és egyidejű forgatásoknak, valamint a percenkénti 40 fordulathoz köszönhetően lehetővé teszi a tartály területének bőséges lefedését, így garantálva az optimális eredményeket minden kosárbetöltési konfigurációban.