

LVS292DB

Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	de livre instalação
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709307165



Programas



Nº de programas	5	Mix	Sim
Temperaturas de lavagem	50, 65, 70 °C	Intensivo	Sim
Pré-lavagem	Sim	Diário 1/2 carga	Sim
Eco	Sim		

Opções



Opção início diferido	3-6-9 H, com pré-lavagem automática	Opção Extra Dry	Sim
-----------------------	-------------------------------------	-----------------	-----

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	25,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	Com 2 suportes rebatíveis
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Suporte para copos	Sim	Cor dos componentes internos	Verde
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)		

Cesto para talheres

Sim

Especificações técnicas



Largura	598 mm
Profundidade (mm)	600 mm
Altura	848 mm
Comandos	Comandos eletrônicos
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador
Indicador de fim do programa	Luz e sinal acústico de aviso fim do programa
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital
Terceiro aspersor superior	Individual
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total

Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	100°FH;58°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Pés reguláveis em altura	Pés só para nivelamento
Tampo traseiro	Yes, with covered counterweight
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Tampo superior removível	Tampo superior removível com kit opcional
Tampo superior	Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética




Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	84 KWh
Nº serviços programa ECO	13
Consumo de água no programa ECO	12.0 l

Duração do programa ECO	4:10 h:min
Emissão de ruído aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Energy efficiency Index (EEI)	49.9


Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Potência nominal	1800 W
Corrente (Amperes)	10 A
Tensão (Volts)	220-240 V

Frequência (Hz)	50 Hz
Tipo de ligação	Ligação monofásica
Comprimento do cabo de alimentação	140 cm

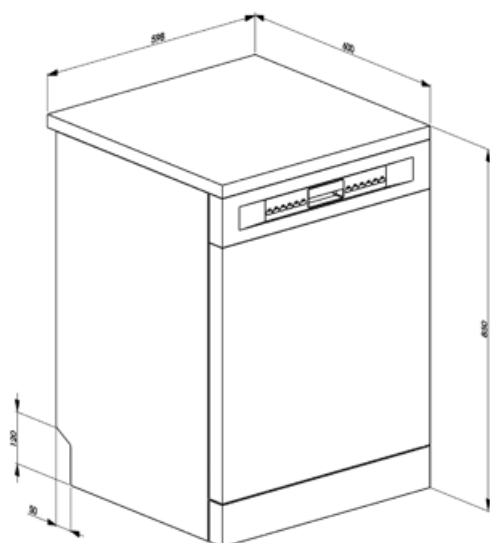


Acessórios Compatíveis



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Alternative products



LVS292DN

Cor: Preto

Symbols glossary

	As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.		
	O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.		Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.
	Extra Dry: opção de uma secagem extra.		Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.
	Diário 1/2 carga: programa para lavar a louça não muito suja com carga parcial.		Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.		Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
	UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.		Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.
	Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.		Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.