

LVS292DS

Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	85 cm
Installation	Free-standing
N° cestos	2
EAN code	8017709307189



Programas



N. of programmes	5	Mistura	Sim
Washing temperatures	50, 65, 70 °C	Intenso	Sim
Soak	Yes	1/2 load	Yes
ECO	Yes		

Options



Delay timer option	3-6-9 hours	Extra dry option	Yes
--------------------	-------------	------------------	-----

Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra	No
Basket components colour	Grey	Glide	
Handle	In plastic on upper and lower basket	Largest loadable dish in upper basket	25,0 cm
Upper Basket	With central fixed racks	Lower Basket	Com 2 racks dobráveis
Suporte de copo	Sim	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Height adjustment of the upper basket	On three levels	Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Upper basket with EasyGlide System	No	Colour Inner Components	Green
		Cutlery basket	Sim

Technical Features



Largura do produto (mm)	598 mm
Profundidade do produto (mm)	600 mm
Altura do produto (mm)	848 mm
Watersave system	No
Controls	Electronic
Display	No
Gráfico dos programas	Símbolos
On/off indicator	No
Salt light indicator	Light
Rinse aid indicator	Light
Progress indicator	No
End of cycle indicator	Led on display, with acoustic signal
Washing system	Orbital
Third spray arm	Single
Water softener	With electronic setting
Turbidity sensor Aquatest	No

Flood protection system	Total Acquastop
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
Max water hardness	100°FH;58°dH
Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Internal light	No
Tube material	Stainless steel
Filter	Stainless steel
Concealed heating element	Yes
Hinges	Self balancing with fixed hinges
Can be installed in-column	No
Adjustable feet	Just for levelling
Tampo traseiro	Yes, with covered counterweight
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Tampo superior removível	Tampo superior removível com kit opcional
Tampo superior	Tampo superior em plástico

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	84 KWh
Capacidade nominal (ps)	13
Consumo de água [por ciclo]	12,0 litres

Duração do programa	4:10 h:min
Emissões de ruído acústico aerotransportado	49 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Índice de eficiência energética (IEE)	49,9

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko
Connected power	1800 W
Current	10 A


Frequency (Hz)	50 Hz
Type of connection	Single-phase

Voltage


220-240 V

**Power supply cable
length**

140 cm

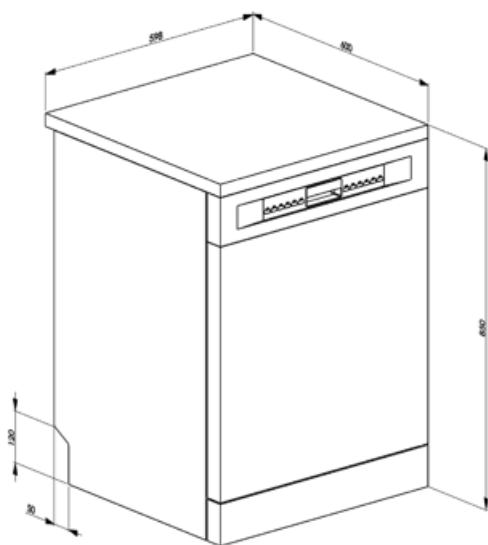


Compatible Accessories



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITINC

uma barra de aço instalada na parte superior bloqueará a máquina lava-louça na parte superior.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Alternative products



LVS292DN

Colour: Black

Symbols glossary

	Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.		Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.
	Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.		O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.
	1/2 carga: Este programa é projetado para lavar pratos não muito sujos com carga parcial da máquina lava-louça.		Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.
	Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.		Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.
	Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.		Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.
	Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.		O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.
	...		Classe de eficiência energética D
	O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.		

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.