

LVS292DX

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalación	Libre instalación
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709307196



Programas



Número de programas	5	Mix	Sí
Temperaturas de lavado	50, 65, 70 °C	Intensivo	Sí
Remojo	Sí	Cotidiano 1/2 carga	Sí
Eco	Sí		

Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción Extra Dry	Sí
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----

Cestos



Color cestos	Gris	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm
Color componentes cestos	Gris		
Tirador	En cesto inferior y superior	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Cesto superior	con inserciones fijas	Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Soporte copas	Sí		
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm

Color componentes internos	Verde
Cesto portacubiertos	Sí

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Profundidad del producto (mm)	600 mm	Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Altura del producto (mm)	848 mm		
Mandos	Electrónicos	Máxima dureza del agua	100°fH;58°dH
Pantalla	programación de inicio retardado	Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Gráficos programas	Símbolos	Material de la cuba	Acero inoxidable
Indicador sal	Testigo	Filtro	Acero inoxidable
Indicador abrillantador	Testigo	Resistencia oculta	Sí
Indicador de fin de ciclo	Espia, con señal sonoro	Bisagras	Bisagra fija
Sistema de lavado	Sistema Orbital	Pies regulables	Solo para nivelación
Tercer aspersor superior	Individual	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168 mm
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Superficie encimera removible	Sí, con KIT opcional
		Cubierta superior	De plástico

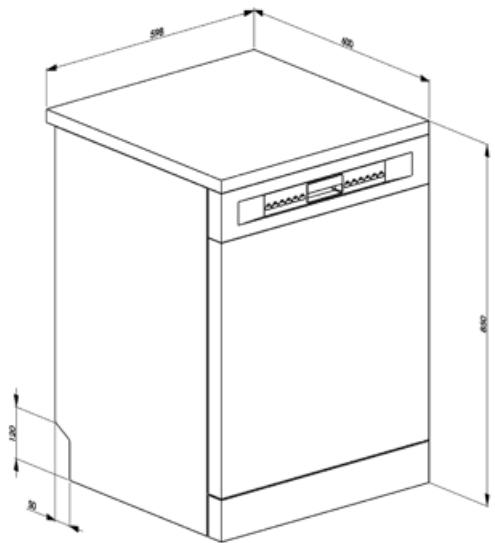
Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Clase eficiencia energética	D	Programme duration	4:10 h:min
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	84 kWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	13	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Consumo de agua [por ciclo]	12,0 litres	Índice de eficiencia energética (IEE)	49,9

Conexión eléctrica


Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50 Hz		



Accesorios Compatible

KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC**KITPLV2**

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Productos alternativos



LVS292DN

Color: Negro

Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



EXTRA DRY Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas



Clase eficiencia energética D



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.