

LVS3222BIN

Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	2
Codice EAN	8017709253844



Programmi



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Normale	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	ECO Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Normale Veloce	Sì
Cristalli	Sì	Forte e Veloce	Sì
ECO	Sì		

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	3-6-9-12 ore	Opzione Quick Time	Sì

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Cestello superiore	Con inserti fissi		

Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Grigio, Maniglie Grigio, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Grigio, Orbitale Verde
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	23,5 cm	Cestello portaposate	13 coperti traslante


Caratteristiche Tecniche




Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Decalcificatore	A regolazione elettronica
Profondità del prodotto (mm)	600 mm	Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale
Tipo display	LED esterno	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Altezza del Prodotto (mm)	848 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Comandi Display	Elettronici Programmazione partenza differita	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Grafica programmi	Simboli	Materiale vasca	Acciaio inox
Indicatore on/off	Sì	Filtro	Acciaio inox
Indicatore esaurimento sale	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore brillantante	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Spie di avanzamento programma	Sì	Piedini regolabili	Solo per livellamento
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro	Copertura posteriore	Sì, con copertura contrappeso
Sistema di lavaggio	Orbitale	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168
Terzo irroratore superiore	Singolo	Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

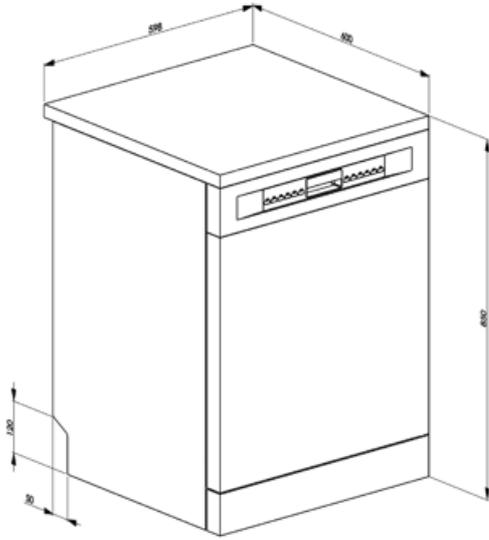


Accessori non inclusi



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

-  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
-  Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.
-  Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.
-  Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.
-  Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
-  13 coperti: Numero di coperti.
-  Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.
-  **A** ⁺⁺ _b
-  LED DISPLAY
- Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  **47 dB**
- Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.
-  **ECO 50°**
- Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
- 
- Normale-Veloce: Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.
-  **65°**
- Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.
-  **ACQUASTOP**
- Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.