

LVS3222BIN

Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	85 cm
Installasjonstype	Frittstående
Ant. kurver	2
EAN-kode	8017709253844



Programs



Antall programmer	5 + +5 hurtigprogrammer	Normal	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Bløtlegging	Ja	ECO hurtig	Ja
Hurtig 27'	Ja	Normal hurtig	Ja
Glass	Ja	Intensiv og hurtig	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Energibesparing med EnerSave	Ja	Funksjoner for multitabletter	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9-12 timer, med automatisk skylling	Hurtigtidsvalg	Ja

Kurver



Farge på kurv	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fast støtte		
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer		

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv 23,5 cm

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv 30,0 cm

Farge innvendige deler Grå antislipp innsatser, Grå håndtak, Grønn plastikkplate for regulering av andre kurv på tre nivåer, grønn Orbital

Bestikkurv Plass til 13 kuvert

Tekniske egenskaper




Bredde (mm) 598 mm
 Dybde (mm) 600 mm
 Antall tegn i display LED (ekstern)
 Produktets høyde (mm) 848 mm
 Kontroller Elektronisk
 Display Forsinket start
 Grafikk program Symboler
 På / av-indikator Ja
 Saltlys indikator Lampe
 Skyllehjelp indikator Lampe
 Fremdriftsindikator Ja
 Stoppsyklus indikator På display, med lydsignal
 Vaske-system Orbital
 Tredje spylearm Enkelt

Vann mykner Med elektronisk innstilling
 Flomvern system Total Aquastop
 Vanntilførselsrør Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
 Maks vannhardhet 100°fH;58°dH
 Tørkesystem Naturlig kondens tørking, med EnerSave automatisk døråpning ved programslutt
 Rørmateriale Rustfritt stål
 Filter Rustfritt stål
 Skjult varmeelement Ja
 Hengsler Selvbalerende med fast støttepunkt
 Justerbare føtter Bare for utjevning
 Bakdeksel Yes, with covered counterweight
 Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm) 1168
 Avtakbar benkeplate Ja, med KIT som tilvalg

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko
 Nominell effekt 1800 W
 Strøm 10 A
 Spenning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
 Type tilkobling Single-fase
 Lengde på ledning 140 cm

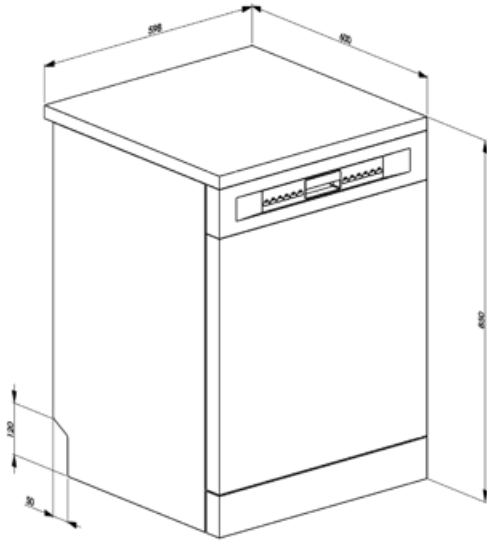

Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC
















En stålstang montert på toppen vil blokkere oppvaskmaskinen i overkant.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
	Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Normal hurtig: Programmet Normal Hurtig er egnet for hurtig blandet vask til hverdagsbruk.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Strong&Fast: Dette spesialprogrammet bruker mindre enn 1 time for å eliminere de mest hardtsittende urenheter og størknede rester.
	Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.		Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.
	Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.		