


LVS3222BIN

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	2
EAN-kod	8017709253844



Program

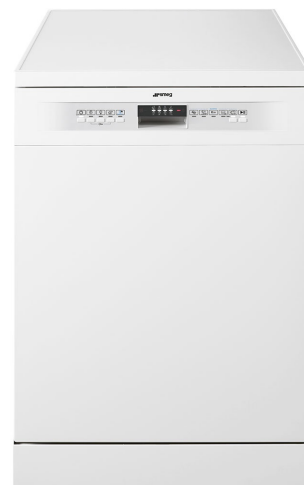

Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Normal	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	ECO, snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Normal snabb	Ja
Glas	Ja	Intensiv snabb	Ja
Eco	Ja		

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Inställning för multitabletter	Ja
Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Quick Time-alternativ	Ja

Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Överkorg	Med fasta tallrikshållare		

Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Färg på innerdetaljer	Grå droppskyddsinsatser, Grå handtag, Grå plastplatta för reglering av den andra korgen i tre nivåer, Grön Orbital
Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert


Teknisk specifikation




Bredd produkt (mm)	598 mm	Avhårdare	Med elektronisk styrning
Djup produkt (mm)	600 mm	Översvämningskydd	Total Aquastop
Typ av display	LED (extern)	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Produktens höjd (mm)	848 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Kontrolltyp	Elektronisk	Torksystem	Energisave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)
Typ av display	Fördröjd start	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Justerbara fötter	Endast för utjämning
Programförloppsindikator	Ja	Bakre skydd	Yes, with covered counterweight
Indikator vid programslut	På display, med akustisk signal	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168
Disksystem	Orbital	Avtagbar bänkskiva	Ja, med KIT som möjligt tillval
Tredje spolarm	Enkel		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

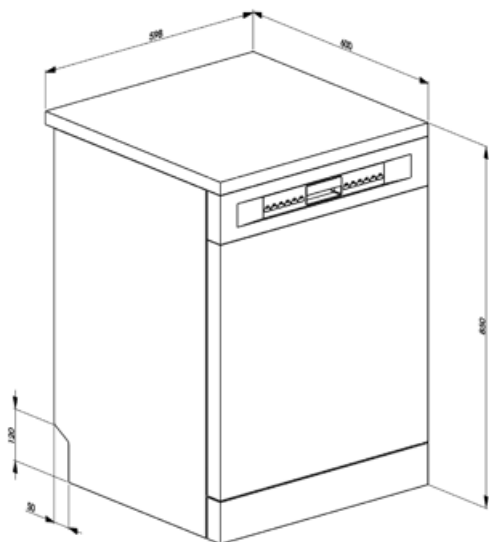


Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC
















en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary

	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.
	Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		