LVS342CQSX

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	3, mit Flexi-Besteckebene
EAN-Code	8017709334116



Programme

	60 min	≈50°	ECO 50°	65°	60°	AUTO 50°-60°

Anzahl der Programme	8	**ECO**	Ja
Spültemperaturen	50, 60, 65, 70 °C	**Mix 65°C**	Ja
Vorspülen	Ja	**Intensiv 60°C**	Ja
Schnell 60 min.	Ja	**Auto 50-60°C**	Ja
Schnell 50°C	Ja		

Optionen

Option Zeitvorwahl	1-24 h	**Option Glas**	Ja
Option Stark	Ja	**Option Steril**	Ja

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**Höhenverstellung Oberkorb**	2 Ebenen
Farbe der Korbeinsätze	Grau	**Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb**	19,0 cm
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	**Unterkorb**	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Oberkorb	Mit 1 klappbarem Tellerträger	**Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb**	27,0 cm
Glashalter	Ja	**Farbe der inneren Komponenten**	Grau

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	600 mm
Display	LED
Produkthöhe	848 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Programmgrafik	Symbole
Anzeige Salzmangel	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmstatus	Ja
Anzeige Programmstatus	Optisch/akustisch
Automatische Abschaltung	Ja
Spülsystem	Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzeln rotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	90°fH; 50°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende)
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich
Regulierbare Stellfußhöhe	Für Höhenausgleich
Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168 mm
Obere Abdeckung abnehmbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	75 kWh
Nennkapazität (ps)	14
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	10,5 l
Dauer des Programms	4:00 h:min
Luftschallemissionen	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B
Energieeffizienzindex (EEI)	43,9


Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1950 W	**Anschlussart**	Einphasig
Absicherung	10 A	**Länge Netzkabel**	150 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		

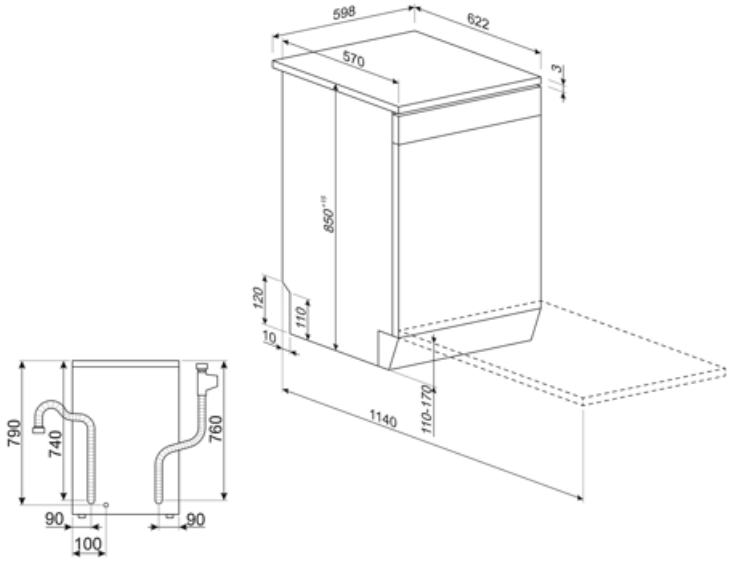

Kompatibel Zubehör

KITINC



KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Diese Glasprogramm ist besonders schonend und eignet sich bestens für empfindliches Geschirr. Es verhindert schnelle Temperaturänderungen im laufenden Programm bei reduzierter Spültemperatur.



Diese Option verbessert die Reinigungsergebnisse des gewählten Programms. Die Waschtemperatur und die Dauer des Programms werden dabei erhöht.



Energieeffizienzklasse C





Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.



Spülprogramm für normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Ablagerungen. Bei Auswahl dieses Programms erkennt das Sensor-System den Grad der Verschmutzung und passt die Spülparameter automatisch an.



Intensivprogramm 60°C geeignet zum Spülen und Trocknen von stark verschmutztem Geschirrs mit verkrusteten Ablagerungen.



Option für eine sterile bessere Reinigungsleistung durch Halten der Temperatur von 65 bis 70°C für min. 10 Min. während der letzten Klarspülphase.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.