

LVS342CQSX



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709334116



Programok



Programok száma	8	ECO	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60, 65, 70 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Intenzív 60°	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Automata 50°–60°:	Igen
Expressz 50°	Si		

Opciók



Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Kristály opció	Igen
Extrém opció	Igen	Sterilizálás opció	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke	A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten (4 cm)
Kosár összetevőinek színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Felső kosár Üvegtartó	Igen	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	27,0 cm

Színes belső
komponensek

Szürke

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm	Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Depth (mm)	600 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Megjelenítési típus	LED (külső)	Max. vízkeménység	90°FH; 50°dH
Product Height (mm)	848 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Só jelzőfény	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Állítható láb	Csak szintezéshez
Folyamatjelző	Igen	Additional gaskets	Yes
Ciklus vége jelzés	Kijelzőn, hangjelzéssel	Back cover	Yes, with covered counterweight
Mosórendszer	Orbital	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Removable top	Yes
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Top cover	In plastic
Zavarosság érzékelő	Igen		
Aquatest			


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	C	Program időtartama	4:00 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	75 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	44 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	14	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Vízfogyasztás [ciklusonként]	10,5 litres	Energiahatékonysági mutató (EEI)	43,9

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1950 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	150 cm

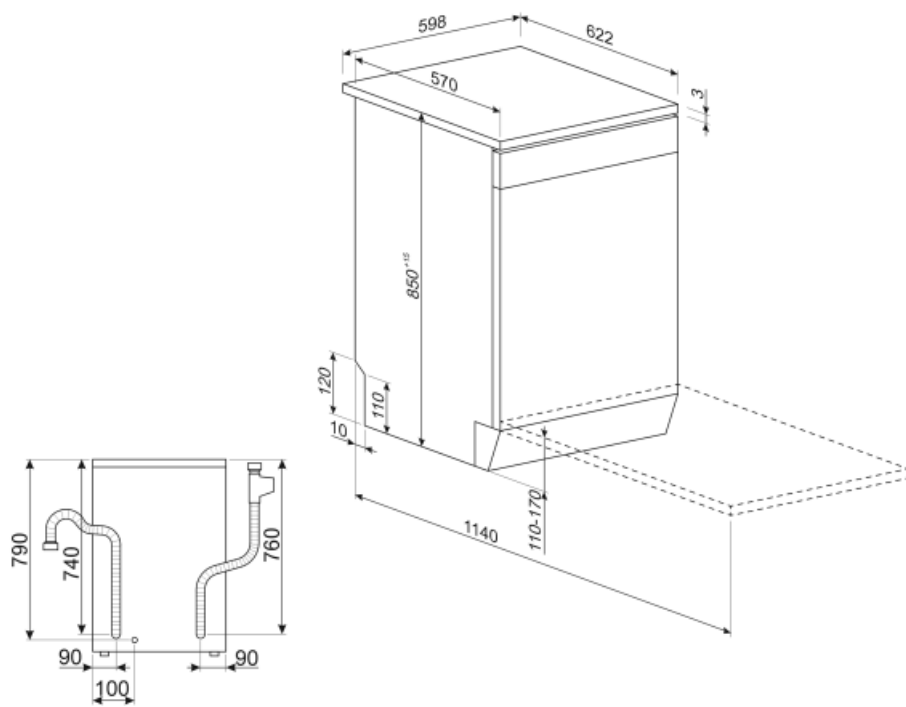

Not included accessories

KITINC













KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez
és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary (TT)

 <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>	 <p>C energiahatékonysági osztály</p>
 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>	 <p>LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.</p>
 <p>Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.</p>	 <p>Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt</p>
 <p>A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.</p>	 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
 <p>A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.</p>	 <p>Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.</p>
 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>	 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>
 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>	 <p>14 teríték: Terítékek száma.</p>
 <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>	 <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>
 <p>Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.</p>	 <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradítja.</p>



Erősen szennyezett, ráakódott maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.



Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább 10 percig 65 és 70°C között tartja.