LVS342CQSX

Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	3, Flexi
Codice EAN	8017709334116



Programmi

Numero di programmi	8
Temperature di lavaggio	50, 60, 65, 70 °C
Ammollo	Sì
Full express 60'	Sì
Express 50°	Sì
ECO	Sì
Mix	Sì
Intensive 60°	Sì
Auto 50°-60°	Sì

Opzioni

Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore
Opzione Extreme	Sì
Opzione Calici	Sì
Opzione Steryl	Sì

Cestelli

Colore cestelli	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore
Cestello superiore	con 1 inserto abbattibile
Glass holder	Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su due livelli (4 cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	27,0 cm


Colore Componenti Interni	Grigio

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm
Profondità del prodotto (mm)	600 mm
Tipo display	LED esterno
Altezza del Prodotto (mm)	848 mm
Comandi	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Grafica programmi	Simboli
Indicatore esaurimento sale	Spia
Indicatore brillantante	Spia
Spie di avanzamento programma	Sì
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro
Auto switch-off	Si
Sistema di lavaggio	Orbitale
Terzo irroratore superiore	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	Sì
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Massima durezza dell'acqua	90°fH; 50°dH
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox
Elemento riscaldante nascosto	Sì
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento
Guarnizioni supplementari	Sì
Copertura posteriore	Sì, con copertura contrappeso
Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168 mm
Piano top rimovibile	Si
Copertura superiore	In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




Classe di Efficienza Energetica	C
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	75 kWh
Capacità nominale (ps)	14
Consumo di acqua [per ciclo]	10,5 l
Durata del programma	4:00 h:min
Emissioni di rumore aereo	44 dB(A) re 1 pW
Classi di emissione di rumore aereo	B
Indice di Efficienza Energetica (IEE)	43,9


Collegamento Elettrico

Potenza installata	1950 W
Tipo di connessione	Monofase

Corrente	10 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	150 cm
Tensione	220-240 V		
Frequenza	50 Hz	**Spina**	(F;E) Schuko

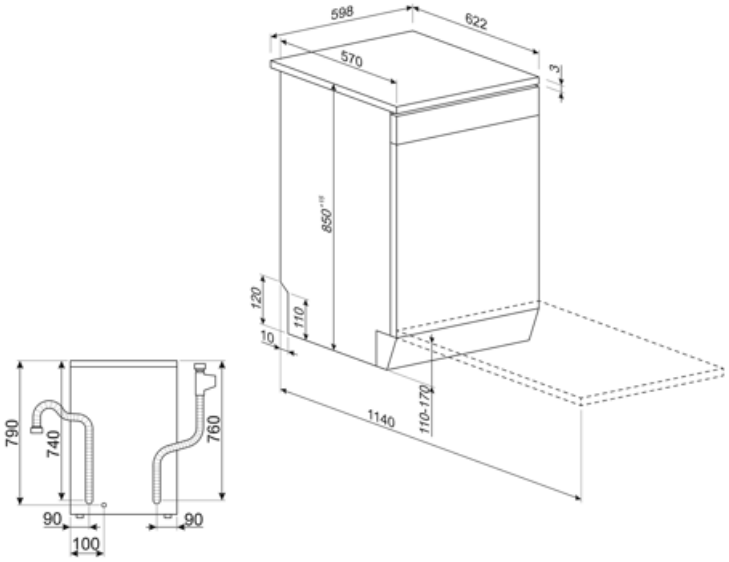

Accessori Compatibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



14 coperti: Numero di coperti.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.



Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.



Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.



Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.



Opzione che fornisce migliori risultati di pulizia mantenendo la temperatura tra 65 e 70°C per almeno 10 minuti durante l'ultima fase di risciacquo.

Classe di efficienza energetica C

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.